


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED VALUE PANEL 0606 36W WV 4000K

LED VALUE PANEL BACKLIT 0606 WV | Panelowe oprawy

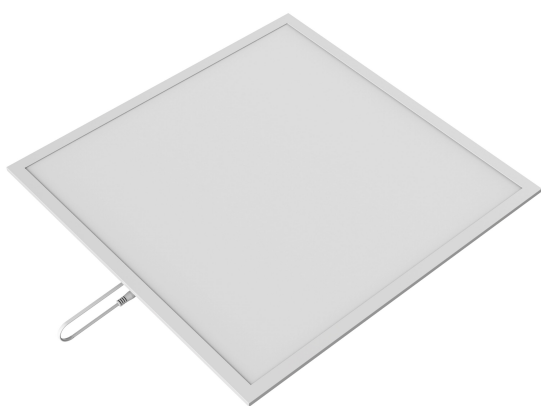

Obszary zastosowań

- Biura
- Małe sklepy detaliczne
- Szpitale
- Strefy publiczne

Zalety produktu

- Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości
- Szybkozłącze między panelem a zasilaczem umożliwia łatwą i szybką instalację oraz prostą konserwację systemu
- Solidna obudowa SPCC
- Aluminiowa konstrukcja ramy
- Certyfikaty: CB, RoHS 2.0
- Wysoka skuteczność świetlna systemu do 110 lm/W zmniejsza zużycie energii
- Stopień ochrony IP54 od strony klosza, odpowiednia do różnych instalacji (modele 0606)

Cechy produktu

- Najnowsza technologia backlit LED
- Zintegrowana soczewka odporna na temperaturę zapewnia równomierny rozsył światła, zmniejsza wysokość oprawy do zaledwie 34 mm
- Dostępne w standardowych wymiarach 600 x 600 mm, 300 x 1200 mm i 600 x 1200 mm
- Standardowe Tc: 4000K i 6500K, 3000K na zamówienie
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Współczynnik mocy: > 0,9
- Montaż do wewnątrz z opcjonalnymi klipsami do montażu na suficie gipsowym i zestawem do zawieszania
- Dostępne modele o szerokim zakresie napięcia zasilającego 100-277 V
- Dostępna wersja DALI
- Wersja StepDIM zapewnia ustawienie dwóch wartości strumienia świetlnego w tej samej oprawie za pomocą przełącznika DIP w sterowniku

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	36,00 W
Napięcie znamionowe	100...277 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,9
Klasa ochrony	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4000 lm
Skuteczność świetlna	111 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdc

WYMIARY I WAGA

Długość	595,00 mm
Szerokość	595,00 mm
Wysokość	34,00 mm
Masa produktu	1605,00 g

LDVAL PANEL 0606B 36W H
standard/VW/DALI

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Steel
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Plug, quick disconnect
Typ zabezpieczenia	IP54/IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK02
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Wbudowany

Obszar zastosowania	Indoor
Replaceable light source	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075755086	Składane pudełko 1	601 mm x 40 mm x 656 mm	1924.00 g	15.77 dm³
4058075755093	Karton wysyłkowy 5	658 mm x 223 mm x 723 mm	10578.00 g	106.09 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.