


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC

SMART+ ceiling fan with WiFi technology | Wentylatory sufitowe Smart Wifi do różnych zastosowań, łączące oświetlenie i wentylację powietrza

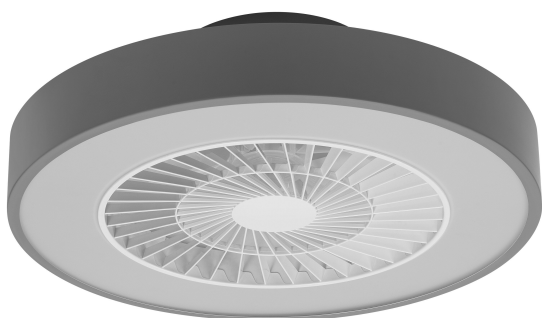

Obszary zastosowań

- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Prosta konstrukcja umożliwiające łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Protokół sieciowy: WiFi
- Oprawa ze zintegrowaną wentylacją powietrza
- Regulowana prędkość powietrza
- Inteligentne sterowanie możliwością regulacji temperatury barwowej
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ (z systemem Android w wersji 8.0 lub iOS w wersji 14.0)
- Dołączony pilot zdalnego sterowania



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	78,00 W
Napięcie znamionowe	3,6 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	10,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	3,7 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	23
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	24
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	38
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2500 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	4500 lm
Skuteczność świetlna	65 lm/W
Temperatura barwowa	3000...6500 K
Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny)	3000 K ¹⁾
Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤ 0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	100 °

1) Wykonanie resetu przywróci wartości domyślne ustawione przez producenta

WYMIARY I WAGA

Długość	602,00 mm
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	216,00 mm
Masa produktu	4000,00 g

SMART WIFI CEILING FAN CYL
REM TWGR

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	L TERPOLIMER AKRONITRYLO-BUTADIENO-STYRENOWY (ABS)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20/IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	15000

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Pilot w zestawie
- Do sterowania za pomocą aplikacji SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android minimum 8.0 lub iOS 14.0)
- Wymaga baterii 2xAAA (brak w zestawie)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART WIFI CEILING FAN
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI CEILING FAN CYL REM TWGR
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI CEILING FAN TW
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075572577	Składane pudełko 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688.00 g	78.02 dm ³
4058075572584	Karton wysyłkowy 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235.00 g	173.75 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.