


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Ramka do montażu natynkowe goopraw Downlight IP44

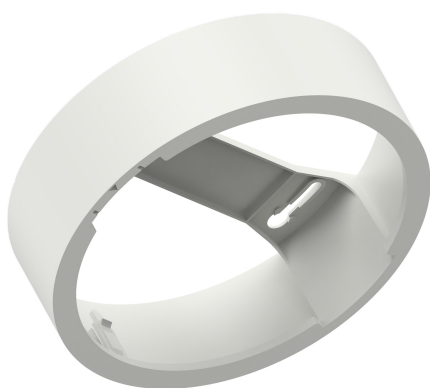

Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Sklepy
- Łazienki

Zalety produktu

- Łatwa instalacja

Cechy produktu


- Solidna obudowa z poliwęglanu
- Akcesoria montażowe w zestawie



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Średnica	165 mm
Wysokość	47 mm
Masa produktu	96,00 g



DL IP44 FRAME DN 165

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Kolor obudowy	biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9003
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Wymienne źródło światła	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DL IP44 FRAME DN WT


Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Informacje prawne	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Informacje prawne	DL IP44 DN WT
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	DL IP44 FRAME DN
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075709928	Składane pudełko 1	170 mm x 53 mm x 174 mm	123.00 g	1.57 dm ³
4058075709935	Karton wysyłkowy 10	350 mm x 279 mm x 190 mm	1495.00 g	18.55 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.