KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Ramka do montażu natynkowe goopraw Downlight IP44

Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Sklepy
- Łazienki

Zalety produktu

- Łatwa instalacja

Cechy produktu

- Solidna obudowa z poliwęglanu
- Akcesoria montażowe w zestawie

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Średnica	215 mm
Wysokość	48 mm
Masa produktu	173,00 g

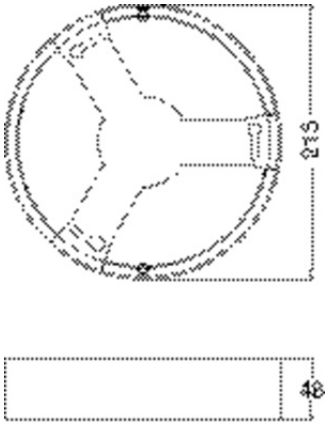

DL IP44 FRAME DN 215

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Kolor obudowy	biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9003
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Wymienne źródło światła	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
PDF	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DL IP44 FRAME DN WT

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
PDF	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DL IP44 FRAME DN BK/WT
PDF	Informacje prawne	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
PDF	Informacje prawne	DL IP44 DN WT
PDF	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Deklaracje zgodności	DL IP44 FRAME DN
PDF	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075709966	Składane pudełko 1	220 mm x 54 mm x 224 mm	247.00 g	2.66 dm^3
4058075709973	Karton wysyłkowy 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN90	Ø 75	Ø 88	Ø 90	3-25	68	40	>100	>70
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 93	Ø 115	3-25	68	40	>100	>70
DL IP44 DN165	Ø 150	Ø 143	Ø 165	3-25	68	40	>100	>70
DL IP44 DN190	Ø 174	Ø 168	Ø 190	3-25	68	40	>100	>70
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 215	3-25	68	40	>100	>70

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.