

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FL PFM DA SYM R30 290W 3000K BK

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI SYM R30 | Naświetlacz z DALI 2.0 z symetrycznym rozsyłem światła do oświetlenia z wysokiego masztu



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych wykorzystujących lampy wyładowcze
- Zastosowania zewnętrzne (IP66)
- Parking
- Strefy publiczne
- Przemysł
- Obiekty sportowe
- Oświetlenie dużych przestrzeni
- Konstrukcja zgodna z normą EN 60598-2-24 dotyczącą zagrożenia pożarowego, np. poprzez nagromadzenie pyłów

Zalety produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Oszczędność energii do 45 % w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wykorzystującymi konwencjonalne lampy wyładowcze
- Jasna, odporna i trwała
- Równomierny rozsył strumienia świetlnego i obniżone ośnienie
- Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°
- Otwór zapewniający łatwą instalację
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Interfejs DALI 2.0 do integracji systemu sterowania oświetleniem
- Wysoka skuteczność świetlna: do 140 lm / W
- Symetryczny rozsył strumienia świetlnego z regulacją obrotową, do oświetlenia przestrzeni z wysokich masztów
- Montaż pod kątem (45°) i maks. odchylenie do 180°
- Wysokie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N)



- Zintegrowany odpowietrznik zapobiegający kondensacji wody wewnątrz oprawy oświetleniowej
- Podłączenie za pomocą przewodu o dł. 2 m, wymagane okablowanie
- Stopień ochrony: IP66
- Odporność na uderzenia: IK08
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -30...+50°C

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	290,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	1420,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	110 A
Prąd rozruchowy, czas T	500 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	2
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	2
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	3
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 10 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Integrated LED driver
Interfejs ściemniany	DALI-2

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	36200 lm
Skuteczność świetlna	124 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	ciepłobiała
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdcn
Brak tętnienia	Tak
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	30 °

listopada 05, 2025, 09:03:14


FL PFM DA SYM R30 290W 3000K BK

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona 3 z 7

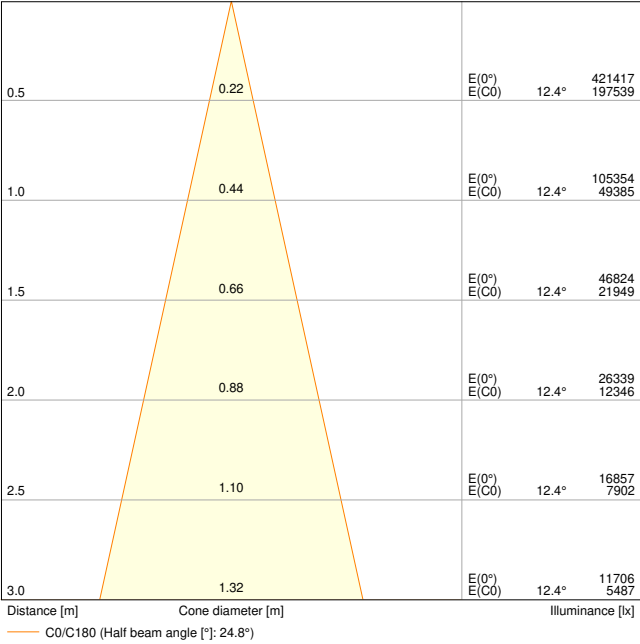


FL PFM DA 290W 3000K SYM R30 BK

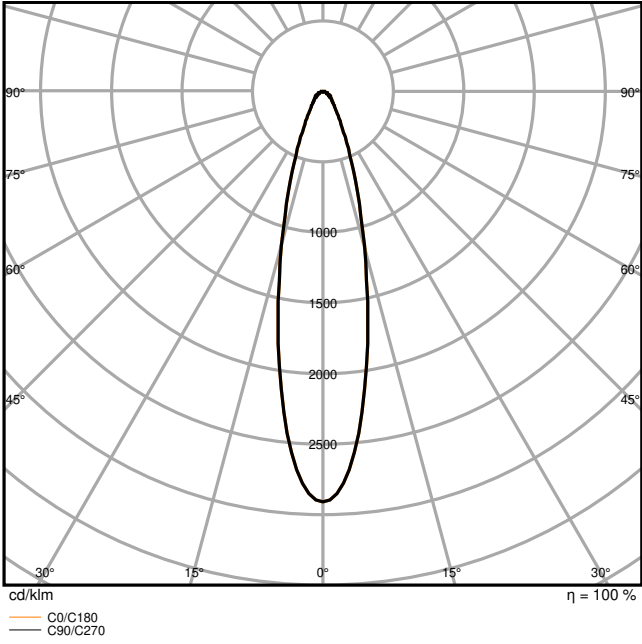

FL PFM DA 290W 3000K SYM R30 BK

WYMIARY I WAGA

Długość	567,00 mm
Szerokość	465,00 mm
Wysokość	97,00 mm
Masa produktu	9500,00 g
Długość przewodów	2000 mm



FL PFM 290W BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Numer RAL [PIM]	RAL 9017
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Szkło
Materiał powierzchni emitującej światło	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Cable, 5-pole
Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	DALI
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Słupek / Podłoga / Sufit
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	70000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 10 %
------------------------------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Tak
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI
	Informacje prawne	LSI Floodlight PFM DALI
	Informacje prawne	Legal Insert FL PFM DA
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CE Declaration of Conformity FLOODLIGHT PFM DA BK
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration of Conformity FLOODLIGHT PFM DA BK
	Deklaracje zgodności UKCA	FL PFM DA BK
	Certyfikaty	FL PFM DA
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	FL PFM DA 290W 3000K SYM R30 BK
	Plik LDT (Eulumdat)	FL PFM DA 290W 3000K SYM R30 BK
	Plik ULD (DIALux)	FL PFM DA 290W 3000K SYM
	Plik ROLF (RELUX)	FL PFM DA 290W 3000K SYM
	Plik UGR (tabela UGR)	FL PFM DA 290W 3000K SYM R30 BK

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Krzywa światłości, typ stożka	FL PFM DA 290W 3000K SYM R30 BK
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	FL PFM DA 290W 3000K SYM R30 BK





Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	FL PFM
	CAD STEP 3D	FL PFM 290W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075760769	Karton wysyłkowy 1	652 mm x 160 mm x 510 mm	10258.00 g	53.20 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.