

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm White 22W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Oprawy sufitowe z funkcją ściemniania za pomocą przycisku



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- Bardzo wąska budowa
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Wersja z możliwością ściemniania: ściemnianie trzypoziomowe przełączane poprzez wielokrotne przełączanie
- Ściemnialne



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	22,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	98,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	18 A
Prąd rozruchowy, czas T	100 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	41
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	53
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 40 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	1850 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	2720 lm
Skuteczność świetlna	84 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	110 °
UGR longitudinal	< 25

WYMIARY I WAGA

Średnica	400,00 mm
Wysokość	27,00 mm
Masa produktu	1065,00 g

października 30, 2025, 22:50:10
Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim
400mm White 22W

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona 2 z 4

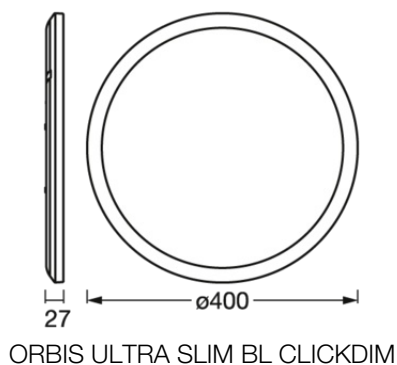

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastic
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Złącze, 2-stykowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Wypożazenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
	Deklaracje zgodności	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
	Deklaracje zgodności UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075752849	Składane pudełko 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1186.00 g	9.04 dm³
4058075752856	Karton wysyłkowy 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	6686.00 g	50.92 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.