

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Lunetta Torch Inductive Sensor 2W

LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR | Lampka nocna do gniazdka ze zintegrowaną latarką z czujnikiem ruchu i światła, indukcyjne ładowanie latarki



Obszary zastosowań

- Pokoje dziecięce
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Plug-and-Play dzięki wtyczce UE

Cechy produktu

- Funkcja nocnego oświetlenia (3000K) i latarki (6500K).
- Czujnik PIR światła i ruchu
- Funkcja latarki: latarka może być ładowana indukcyjnie przez wtyczkę i może być używana oddzielnie jako latarka
- Napięcie zasilania: 220...240 V



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	2,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	30,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	30 mA
Prąd rozruchowy, czas T	30 µs
Współczynnik mocy λ	≥0,4
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	10 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	115 °

WYMIARY I WAGA

Długość	63,00 mm
Szerokość	79,00 mm
Wysokość	122,00 mm
Masa produktu	139,00 g

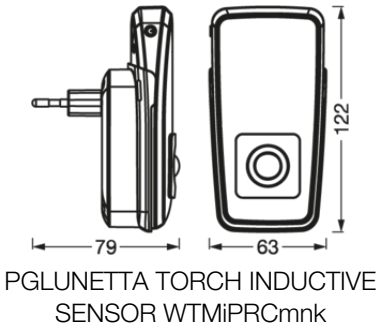

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Kolor obudowy	biały
Materiał	Polycarbonate (PC)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100 000
----------------------------	---------

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / dzienna
Czas przełączania sterowany czujnikiem	30 s

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	250 mAh
Czas ładowania baterii	> 24 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR WT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075759404	Blister 1	84 mm x 140 mm x 195 mm	166.00 g	2.29 dm ³
4058075759411	Karton wysyłkowy 6	523 mm x 157 mm x 210 mm	1267.00 g	17.24 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.