

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Panan Clip DIM 4000K

PANAN CLIP SQUARE | Mobilna oprawa stołowa z płynnym ściemnianiem i mocowaniem zaciskowym



Obszary zastosowań

- Sypialnie, gabinety
- Salony
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Możliwość łatwego przenoszenia w miejsca wymagające oświetlenia dzięki zasilaniu bateryjnemu
- Mechanizm zaciskowy umożliwia łatwe mocowanie oprawy oświetleniowej do różnego rodzaju mebli
- Wyginane ramię oprawy oświetleniowej umożliwia ustawienie źródła światła w dowolnym kierunku
- Przełączanie i bezstopniowe przyciemnianie za pomocą dotykowego czujnika w podstawie oprawy oświetleniowej

Cechy produktu

- Zintegrowana bateria litowa, którą można ładować poprzez przewód USB
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Wybór natężenia oświetlenia za pomocą przełącznika dotykowego
- Można go złożyć i zgąć pod kątem 180°, aby uzyskać maksymalną elastyczność



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	5,20 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	1000,000 mA
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	80 lm
Skuteczność świetlna	15 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	100 °

WYMIARY I WAGA

Długość	210,00 mm
Szerokość	55,00 mm
Wysokość	285,00 mm
Masa produktu	210,00 g

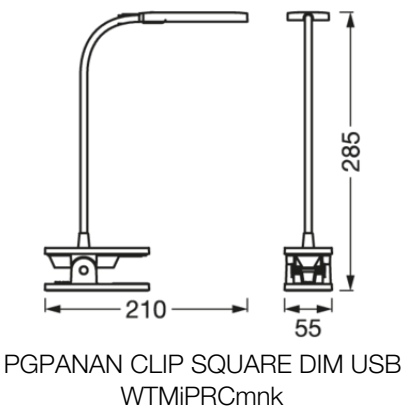

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiał osłony	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiał powierzchni emitującej światło	Plastik

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-10...80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Zakres regulacji	10...100 %
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Stolik
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	7000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	18650
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	1200 mAh
Czas ładowania baterii	2.5 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wposażenie / Akcesoria

- Przewód USB

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	PANAN
	Informacje prawne	LED CLOCK DIM AND PANAN
	Deklaracje zgodności	PANAN CLIP SQUARE DIM USB
	Deklaracje zgodności UKCA	LED WORKLIGHT B AND PANAN CLIP

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075747883	Składane pudełko 1	73 mm x 98 mm x 152 mm	240.00 g	1.09 dm ³
4058075747890	Karton wysyłkowy 40	417 mm x 387 mm x 335 mm	10255.00 g	54.06 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.