


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Classic Square UpDown White

ENDURA® Classic Square | Outdoor Endura Classic square z oprawką GU10

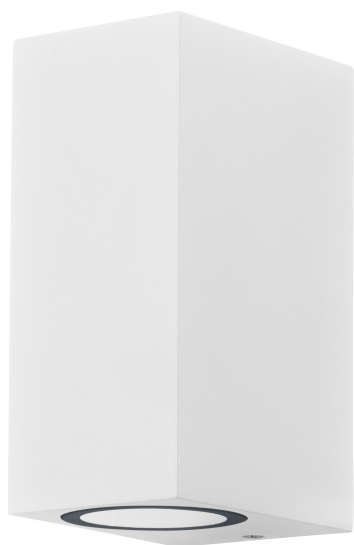

### Obszary zastosowań

- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Elewacje budynków

### Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi GU10
- Łatwa i szybka instalacja
- Materiały wysokiej jakości

### Cechy produktu

- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz  |
| Klasa ochronności      | I           |

Dane fotometryczne

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM | - |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM | - |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 68,00 mm  |
| Szerokość     | 150,00 mm |
| Wysokość      | 92,00 mm  |
| Masa produktu | 550,00 g  |



ENDURA CLASSIC SQUARE  
UPDOWN WT

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Kolor produktu  | Biały     |
| Kolor obudowy   | Biały     |
| Materiał        | Aluminium |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg    |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C      |
| Typ połączeń                             | Złącze, 3-stykowe |
| Typ zabezpieczenia                       | IP44              |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK04              |
| Ściemnialna                              | Nie               |
| Rodzaj montażu                           | Surface           |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Obszar zastosowania     | Na zewnątrz |
| Ze źródłem światła      | Nie         |
| Wymienne źródło światła | Nie         |
| Typ oprawki             | GU10        |

### CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Normy                                  | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie       |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie       |

### INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc żarówki: 35 W |
| Liczba źródeł światła    | 2                            |

### Wypożenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ENDURA CLASSIC SQUARE  |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert I-Outdoor |
|  | Deklaracje zgodności                           | ENDURA CLASSIC         |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | Fixed LUM without EMC  |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075763685 | Składane pudełko<br>1                          | 77 mm x 102 mm x 162 mm                  | 631.00 g    | 1.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763692 | Karton wysyłkowy<br>6                          | 245 mm x 120 mm x 352 mm                 | 3840.00 g   | 10.35 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.