

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LN MAG BATTEN T5 1468

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Wkład oprawy do LED TUBE T5 AC



PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Zestaw zamienny do modernizacji istniejących metalowych opraw oświetleniowych (światłówki T8 i T5) na energooszczędną technologię LED
- Biura, budynki publiczne
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł
- Korytarze, foyer, poczekalnie

Zalety produktu

- Modernizacja bez całkowitej wymiany istniejących opraw
- W razie potrzeby stara oprawa może pozostać zamontowana na suficie podczas procesu przebudowy
- W razie potrzeby osprzęt sterujący i okablowanie mogą pozostać w starej oprawie
- Łatwa wymiana LED TUBE T5 AC pozwala uczestniczyć w postępie technologii LED
- Proste i szybkie rozwiązanie do aktualizacji
- Zintegrowany bezpiecznik dla dodatkowego bezpieczeństwa
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Dostępne w 4 różnych długościach: 568 mm, 868 mm, 1168 mm i 1468 mm
- Luminaire insert na jedną LED TUBE T5 AC 230V
- Pasuje do LED TUBE T5 AC, HE lub HO, 830/840/865
- Silne magnesy neodymowe




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Długość	1468,00 mm
Szerokość	25,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Masa produktu	630,00 g
Długość przewodów	1000 mm



LN MAG BATTEN T5 1468

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9016
Materiał	Steel
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...80 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK02
Ściemnialna	Nie

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	G5

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	1
-----------------------	---

MATERIAŁY DO POBRANIA




Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LN MAG BATTEN T5
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
	Informacje prawne	Legal Insert LN MAG BATTEN
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Safety Insert G11205497
	Deklaracje zgodności	LN MAG BATTEN T5

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854009761	Składane pudełko 1	70 mm x 1,482 mm x 37 mm	769.00 g	3.84 dm³
4099854009778	Karton wysyłkowy 10	1,504 mm x 372 mm x 90 mm	8415.00 g	50.35 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

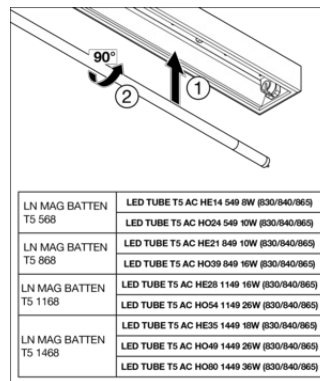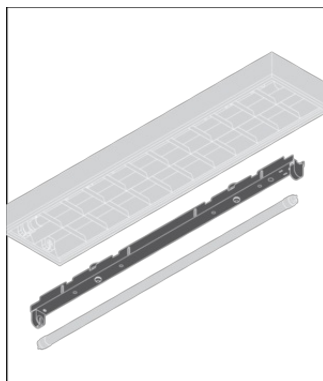

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

	M	L	H	W	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	A	B	C	D
LN MAG BATTEN TS 568	380G	568	45	25	386	298	198	-	-	430	93	35	23
LN MAG BATTEN TS 868	520G	868	45	25	698	518	328	-	-	810	93	35	23
LN MAG BATTEN TS 1168	550G	1168	45	25	998	798	598	398	-	820	93	35	23
LN MAG BATTEN TS 1468	630G	1468	45	25	1298	1098	898	698	498	1230	93	35	23

LN MAG BATTEN T5 568	LED TUBE T5 AC HE1 549 8W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC H024 549 10W (830/840/865)
LN MAG BATTEN T5 868	LED TUBE T5 AC HE21 849 10W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC H029 849 16W (830/840/865)
LN MAG BATTEN T5 1168	LED TUBE T5 AC HE28 1149 16W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC H054 1149 26W (830/840/865)
LN MAG BATTEN T5 1468	LED TUBE T5 AC H055 1449 16W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC H049 1449 26W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC H080 1449 35W (830/840/865)