

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI

DALI-2 SENSOR LS-PD HB LI | Czujniki do przewodowych systemów sterowania oświetleniem IOT z technologią DALI-2



### Obszary zastosowań

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

### Zalety produktu

- Design freedom due to compact size
- Protection Class IP65 (In installed condition)
- Easy to integrate in luminaire
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

### Cechy produktu


- Light and motion sensor for luminaire installation
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 17 m
- Function indicator LED
- Intended for installation into a standard 1/2" knockout

## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,10 W
Napięcie znamionowe	16 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

## WYMIARY I WAGA

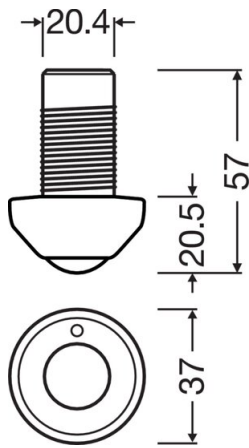

Długość	37,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	36.50 mm
Szerokość	37,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	37.00 mm
Wysokość	57,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	57.00 mm
Średnica	37,00 mm
Masa produktu	21,00 g

## KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

## TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
------------------------------	--------------

## WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Maks. wysokość instalacji	17 m

Obszar detekcji	18 m <sup>2</sup>
Kąt detekcji	360 °
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	5...2000 lx

### CERTYFIKATY I NORMY





Znaki stacji badawczych	CE / UKCA
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP65 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Po zamontowaniu

### Wyposażenie / Akcesoria

– Optional: Attachment housing - Batten mount adapter (IP65)

### MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALI 2 SENSOR LS PD LI
	Deklaracje zgodności	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Deklaracje zgodności UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

### DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899630482	Nieopakowane 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	130.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4052899630536	Karton wysyłkowy 50	330 mm x 287 mm x 195 mm	1670.00 g	18.47 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.