

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI-2 SENSOR PD HB CM

DALI-2 SENSOR PD HB CM | Czujniki do przewodowych systemów sterowania oświetleniem IOT z technologią DALI-2



Obszary zastosowań

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

Zalety produktu

- Protection Class IP54
- Detection range optimised for great heights
- Robust housing
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Cechy produktu


- Motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Detection height up to 14 meter
- Function indicator LED

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,10 W
Napięcie znamionowe	16 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA

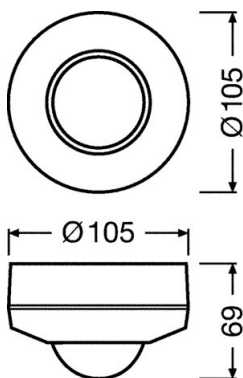

Długość	105,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	68,00 mm
Szerokość	105,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	105,00 mm
Wysokość	69,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	69,00 mm
Średnica	105,00 mm
Masa produktu	130,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Maks. wysokość instalacji	14 m
Obszar detekcji	21 m ²
Kąt detekcji	360 °

Typ instalacji	Montaż na powierzchni
----------------	-----------------------

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP54

Wypożyczenie / Akcesoria

– Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALI 2 SENSOR LS PD CM
	Deklaracje zgodności	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Deklaracje zgodności UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899630475	Składane pudełko 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm ³
4052899630529	Karton wysyłkowy 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.