

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## CONNECTED SENSOR HB

LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY | Czujnik do LED TUBE Podłączony TUBE



### Obszary zastosowań

- Wyłącznie do użytku wewnętrznego (stopień ochrony IP54)
- Parkingi, magazyny, obszary produkcyjne, klatki schodowe
- Pasywny czujnik podczerwieni w zakresie temperatur otoczenia od -20 °C do +50 °C
- Przemysł

### Zalety produktu

- Możliwość połączenia wielu czujników w sieć
- Sterowanie kompatybilnymi produktami bez połączenia internetowego lub urządzeń mobilnych
- Łatwy montaż i użycie

### Cechy produktu

- Bezprzewodowy, inteligentny czujnik ruchu PIR
- Wysokość montażu: 4...14 m
- Dwustopniowe ściemnianie: 20 % i 100 % strumienia świetlnego
- Protokół sieciowy: ZigBee 3.0 (sieć mesh 2,4 GHz)
- Tuba typu Connected może pracować wyłącznie z czujnikiem Connected



## DANE TECHNICZNE


## DANE ELEKTRYCZNE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Moc nominalna               | 1 W                  |
| Napięcie znamionowe         | 220...240 V          |
| Tryb pracy                  | Sieć prądu zmiennego |
| Rodzaj prądu                | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość pracy         | 50 Hz                |
| Częstotliwość sieciowa      | 50 Hz                |
| Współczynnik mocy $\lambda$ | > 0,90               |

## Dane świetlne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kąt rozsyłu światła | 360 ° |
|---------------------|-------|

## WYMIARY I WAGA

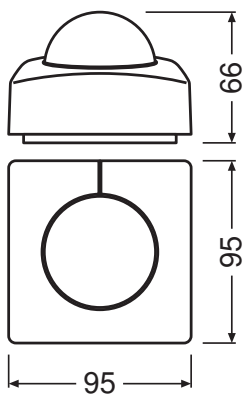

|               |          |
|---------------|----------|
| Średnica      | 126,0 mm |
| Masa produktu | 375,00 g |

## TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+50 °C <sup>1)</sup> |
|------------------------------|----------------------------|

<sup>1)</sup> Temperatura otoczenia lampy – dla opraw zamkniętych: temperatura wewnątrz oprawy

## INFORMACJE DODATKOWE

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nie zawiera rtęci | Tak |
|-------------------|-----|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                    |      |
|--------------------|------|
| Typ zabezpieczenia | IP54 |
| Normy              | CE   |

## Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | CONNECTED SENSO |
|---------------------|-----------------|

## DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+50 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Długość                              | 95,0 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 65.0 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 95.0 mm |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | Connected Sensor ST8 |
|  | Deklaracje zgodności                           | CE Connected Sensor  |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075232983 | Składane pudełko<br>1                          | 161 mm x 125 mm x 76 mm                  | 445.00 g    | 1.53 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075232990 | Karton wysyłkowy<br>27                         | 530 mm x 400 mm x 255 mm                 | 12965.00 g  | 54.06 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.