

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY

DAMP PROOF ECO VERY NARROW | Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć, o klasycznym kształcie, z okablowaniem przelotowym 3x1.5mm²



Obszary zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

Zalety produktu

- Niskie tętnienie światła $\leq 5\%$
- Równomierne rozproszenie światła
- Oszczędność energii do 60% (w porównaniu z oprawami wykorzystującymi świetlówki)
- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 135 lm/W
- Stopień ochrony: IP65
- Kąt świecenia: 110°, 90° x 60°, 30° x 80°
- Zainstalowane okablowanie przelotowe 3x1,5 mm²
- Obudowa z poliwęglanu




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	66,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	300,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	7.44 A
Prąd rozruchowy, czas T	16.4 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	34
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	21
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	34
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	8580 lm
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdc
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤ 1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤ 0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	80 ° x 30 °

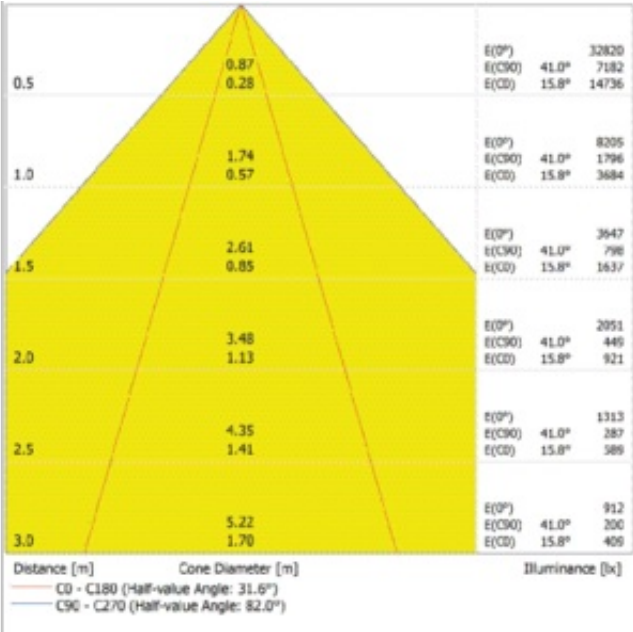

DP 1500 E 66W VN

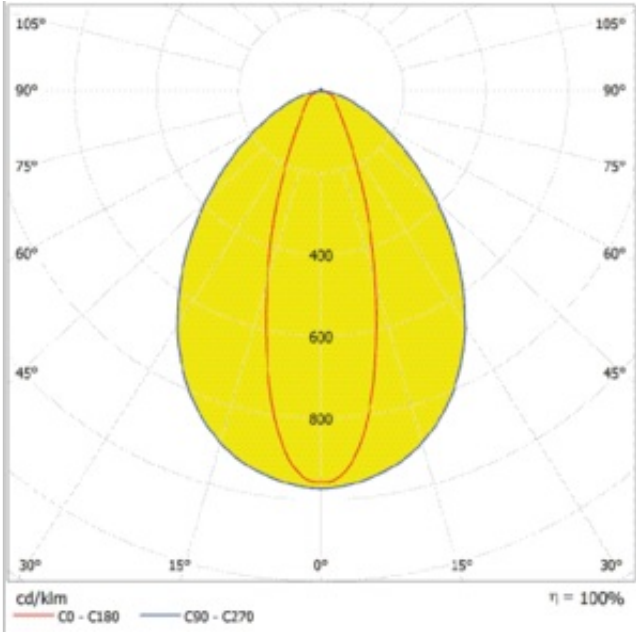

DP 1500 E 66W VN

WYMIARY I WAGA

Długość	1494,00 mm
Szerokość	70,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Masa produktu	1755,00 g



DP 1500 E

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Numer RAL [PIM]	RAL 8012
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany

Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	35000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	250 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 20 %

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / EAC / RoHS / UKCA / EPD
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
EPD	LEDV-00045-V01.01-EN
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożazanie / Akcesoria

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkretami zabezpieczajcymi w zestawie
- Akcesoria do montaŹu w zestawie (zestaw do montaŹu podwieszanego, zestaw zabezpieczajcny przed kradzieŹy)

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeŹstwa	DAMPPROOF E IP65
	Informacje prawne	DAMPPROOF E
	Informacje prawne	DAMPPROOF E
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodnoŹci	CE Declaration DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY
	Deklaracje zgodnoŹci UKCA	UKCA Declaration DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY
	Plik LDT (Eulumdat)	DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY
	Plik ULD (DIALux)	DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY
	Plik ROLF (RELUX)	DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY
	Plik UGR (tabela UGR)	DP 1500 E 66W VN
	Plik UGR (tabela UGR)	DP 1500 E VN IP65 GY
	Krzywa ŹwiatłoŹci, typ stoŹka	DP 1500 E 66W VN
	Krzywa ŹwiatłoŹci, wykres biegunowy	DP 1500 E 66W VN

Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	Damp Proof Eco
	CAD STEP 3D	DP ECO 1500

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854080586	Składane pudełko 1	1,522 mm x 75 mm x 65 mm	1941.00 g	7.42 dm³
4099854080593	Karton wysyłkowy 6	1,539 mm x 245 mm x 158 mm	12743.00 g	59.57 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.