

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Oprawa Damp-proof do zastosowań w oświetleniu awaryjnym



PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Parkingi, magazyny, obszary produkcyjne
- Oświetlenie awaryjne do systemów wyposażonych w pojedynczą baterię
- Instalacje ściemnialne
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wstępnie okablowany dla łatwej instalacji LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Instalacja bez użycia narzędzi
- Trwała obudowa
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Obudowa oprawy, dostępna na 1 lub 2 tuby LED T8
- Ściemnialny EXTERNAL SYSTEM. Sterownik, jednostka awaryjna i akumulator są już zainstalowane
- Pasuje do LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Interfejs DALI 2.0 do integracji systemu sterowania oświetleniem
- Zintegrowany bezpiecznik elektryczny
- Stopień ochrony: IP65



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Integrated LED driver
Interfejs ściemniany	DALI-2

Dane fotometryczne

Wartość wskaźnika migotania Pst LM	< 1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	< 0.4

WYMIARY I WAGA

Długość	1280,00 mm
Szerokość	65,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Masa produktu	1240,00 g



DP HOUSING 1200 P 1XLAMP
IP65

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany

Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	+5...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Zacisk bezśrubowy, 5-biegunowy (L, N, PE, DA+, DA-)
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	DALI2
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Typ oprawki	G13

UKŁAD ZASILAJĄCY

ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	≤ 5 %
------------------------------------	-------

BATERIA

Typ baterii	LiFePO4
Wymiar baterii	Others
Napięcie nominalne baterii	3,2 V
Czas ładowania baterii	>12 h

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Obszar zastosowania oświetlenia awaryjnego	Oświetlenie antypaniczne / Oświetlenie dróg ewakuacyjnych
Typ pracy oświetlenia awaryjnego	Tryb obsługowy
Rodzaj testu pracy awaryjnej	Tryb automatyczny
Moc w trybie pracy awaryjnej	3,0 W
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej	330 lm
Trwałość baterii w trybie pracy awaryjnej	3 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
--	-----

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	W przypadku stosowania w bardzo niskich temperaturach, np. w chłodniach, może być wymagana specjalna membrana, do zapewnienia długiej trwałości
--------------------------	---

Wypożazenie / Akcesoria

– W zestawie zaciski ze stali nierdzewnej i dławik kablowy M20

MATERIAŁY DO POBRANIA



Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI DP HOUSING EM
	Informacje prawne	LI DP HOUSING EM
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CE Declaration DP HOUSING EM
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING EM
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 1 1200

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854148880	Składane pudełko 1	1,272 mm x 68 mm x 75 mm	1373.00 g	6.49 dm³
4099854148897	Karton wysyłkowy 6	1,287 mm x 216 mm x 162 mm	9288.00 g	45.03 dm³
4099854246067	Karton wysyłkowy 12	1,287 mm x 284 mm x 237 mm	17090.00 g	86.63 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

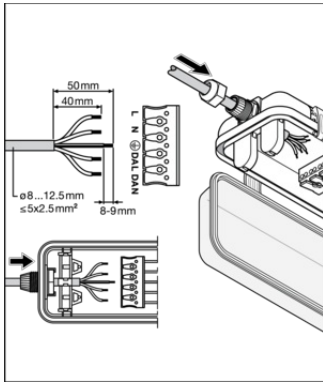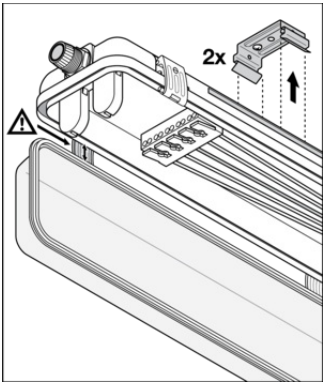

**G13 LED
LED TUBE EXTERNAL
DC 42V 350/550mA**

220-240V / 50/60Hz	
DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE EXT (1.2m)
DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE EXT (1.2m)
DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE EXT (1.5m)
DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE EXT (1.5m)



Test	
Initialization ¹⁾ ⏱ ≥ 48h Normal	Automatic ²⁾
Daily check of Control LED ³⁾	Green ⁴⁾ ⚙
Monthly/Weekly functional test ¹⁾ (EN 50172) ⏱ 30s	Automatic test once every 7 days ¹⁾
Yearly duration test ¹⁾ (EN 50172) ⏱ [3h]	Automatic test once every 12 weeks ²⁾

Odnosiniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.