


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## HB HP PFM 250W 740 IP65 60DEG

HIGH BAY HIGH POWER PFM | Oprawy High-bay o skuteczności świetlnej do 150 lm/W i niskim wskaźniku UGR

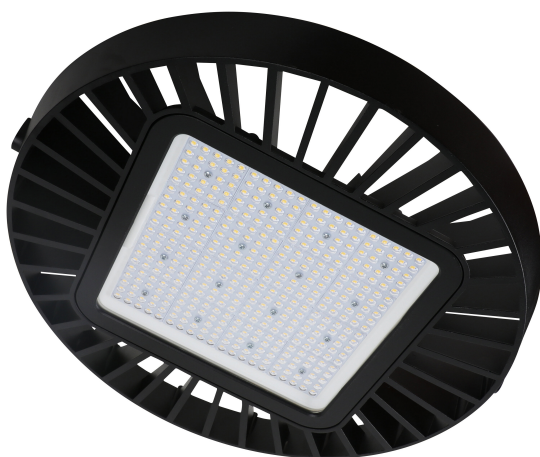

### Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych
- Magazyny, hale logistyczne
- Przemysł
- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale)

### Zalety produktu

- Oszczędność energii do 64% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi typu high bay
- 5-letnia gwarancja

### Cechy produktu

- Różne wartości strumienia świetlnego i kąty rozsyłu światła do montażu na wysokości od ~ 6 m do 14 m, temperatura barwowa światła 4000 K lub 6500 K
- Wysoka skuteczność świetlna: do 150 lm/W

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Moc nominalna          | 250,00 W    |
| Napięcie znamionowe    | 100...277 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz  |
| Klasa ochronności      | I           |

Dane fotometryczne

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Strumień świetlny                 | 37500 lm        |
| Skuteczność świetlna              | 150 lm/W        |
| Temperatura barwowa               | 4000 K          |
| Barwa światła (oznaczenie)        | Neutralna Biała |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | > 70            |
| Kąt rozsyłu światła               | 60 °            |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Średnica      | 450,00 mm |
| Wysokość      | 150,00 mm |
| Masa produktu | 4600,00 g |

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kolor produktu  | Czarny          |
| Kolor obudowy   | Czarny          |
| Materiał        | Aluminum        |
| Materiał osłony | Hartowane szkło |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Typ zabezpieczenia  | IP65      |
| Ściemnialna         | Nie       |
| Rodzaj montażu      | Zwieszany |
| Obszar zastosowania | Indoor    |

CERTYFIKATY I NORMY

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |
|---------------------|----------------|

Wypożażenie / Akcesoria

- Zaczep do montażu w zestawie
- Uchwyty montażowe, odbłyśniki i refraktory dostępne jako oddzielne akcesoria

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Pliki i dane fotometryczne                                                        |                | Nazwa dokumentu               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|  | Plik IES (IES) | HB HP PFM 250W 740 IP65 60DEG |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075756731 | Karton wysyłkowy<br>1                          | 493 mm x 493 mm x 165 mm                 | 5600.00 g   | 40.10 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.