


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HB HP PFM 250W 740 IP65 30DEG

HIGH BAY HIGH POWER PFM | Oprawy High-bay o skuteczności świetlnej do 150 lm/W i niskim wskaźniku UGR

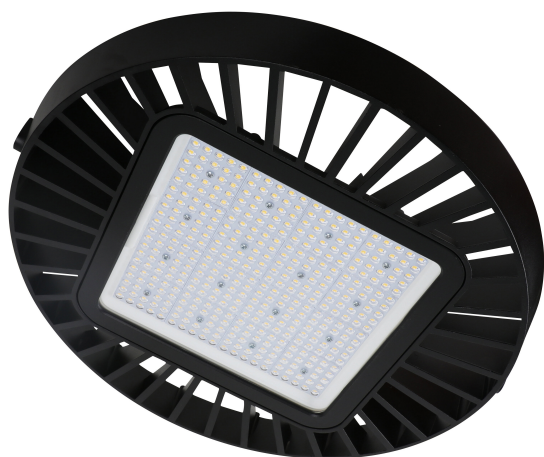

Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych
- Magazyny, hale logistyczne
- Przemysł
- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale)

Zalety produktu

- Oszczędność energii do 64% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi typu high bay
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Różne wartości strumienia świetlnego i kąty rozsyłu światła do montażu na wysokości od ~ 6 m do 14 m, temperatura barwowa światła 4000 K lub 6500 K
- Wysoka skuteczność świetlna: do 150 lm/W

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	250,00 W
Napięcie znamionowe	100...277 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	37500 lm
Skuteczność świetlna	150 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Neutralna Biała
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 70
Kąt rozsyłu światła	30 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	450,00 mm
Wysokość	150,00 mm
Masa produktu	4600,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminium
Materiał osłony	Hartowane szkło

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ zabezpieczenia	IP65
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	DALI
Rodzaj montażu	Zwieszany
Obszar zastosowania	Indoor

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

Wyposażenie / Akcesoria

- Zaczep do montażu w zestawie
- Uchwyty montażowe, odbłyśniki i refraktory dostępne jako oddzielne akcesoria

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075756755	Karton wysyłkowy 1	493 mm x 493 mm x 165 mm	5600.00 g	40.10 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.