

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SF CIRCULAR 500 FRAME WT

SURFACE CIRCULAR FRAME | Ramka dekoracyjna do SURFACE CIRCULAR 500



## Obszary zastosowań

- Przedłużenie do SURFACE CIRCULAR 500

## Zalety produktu

- Rozszerzenie projektu dla bardziej dekoracyjnego wyglądu
- Pozwala na oświetlenie bezpośrednie, jak również oświetlenie pośrednie skierowane na sufit
- Łatwa i szybka instalacja

## Cechy produktu


- Dostępny w kolorze czarnym / złotym (jak RAL790-5 / RAL260-M) i białym (jak RAL110-1)
- Rama wykonana z blachy




DANE TECHNICZNE

Dane fotometryczne


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° |
|---------------------|-------|




SF C 500 19W WHITE FRAME  
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME  
1400lm




SF C 500 30W WHITE FRAME  
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME  
3300lm




SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm  
DALI EM




SF C 500 19W WHITE FRAME  
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME  
1400lm



SF C 500 30W WHITE FRAME  
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME  
3300lm



SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm  
DALI EM

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Średnica      | 560 mm    |
| Wysokość      | 105,00 mm |
| Masa produktu | 2400,00 g |



SF CIRCULAR 500 FRAME

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Kolor produktu  | biały     |
| Numer RAL [PIM] | RAL 110-1 |
| Materiał        | Stal      |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Rodzaj montażu          | Surface |
| Miejsce montażu         | Sufit   |
| Wymienne źródło światła | Nie     |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie |
|----------------------------------------|-----|

Wyposażenie / Akcesoria

– Opcjonalnie dostępna wymienna pokrywa

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                             |                                                | Nazwa dokumentu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | UI SF CIRC FRAME                      |
|    | Informacje prawne                              | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG    |
|    | Deklaracje zgodności                           | SF CIRCULAR                           |
| Pliki i dane fotometryczne                                                          |                                                | Nazwa dokumentu                       |
|    | Plik IES (IES)                                 | SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm       |
|    | Plik IES (IES)                                 | SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm       |
|   | Plik IES (IES)                                 | SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm       |
|  | Plik IES (IES)                                 | SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm       |
|  | Plik IES (IES)                                 | SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM |
|  | Plik LDT (Eulumdat)                            | SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm       |
|  | Plik LDT (Eulumdat)                            | SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm       |
|  | Plik LDT (Eulumdat)                            | SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm       |
|  | Plik LDT (Eulumdat)                            | SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm       |
|  | Plik LDT (Eulumdat)                            | SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM |
|  | Plik UGR (tabela UGR)                          | SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm       |
|  | Plik UGR (tabela UGR)                          | SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm       |
|  | Plik UGR (tabela UGR)                          | SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm       |



| Pliki i dane fotometryczne                                                        |                                     | Nazwa dokumentu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                   |                                     |                                       |
|  | Plik UGR (tabela UGR)               | SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm       |
|  | Plik UGR (tabela UGR)               | SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM |
|   | Krzywa światłości, typ stożka       | SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm       |
|   | Krzywa światłości, typ stożka       | SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm       |
|   | Krzywa światłości, typ stożka       | SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm       |
|   | Krzywa światłości, typ stożka       | SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm       |
|   | Krzywa światłości, typ stożka       | SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM |
|   | Krzywa światłości, wykres biegunowy | SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm       |
|   | Krzywa światłości, wykres biegunowy | SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm       |
|   | Krzywa światłości, wykres biegunowy | SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm       |
|   | Krzywa światłości, wykres biegunowy | SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm       |
|   | Krzywa światłości, wykres biegunowy | SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość   |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
| 4058075834187 | Składane pudełko<br>1                          | 112 mm x 567 mm x 560 mm                 | 2125.00 g   | 35.56 dm³  |
| 4058075834194 | Karton wysyłkowy<br>5                          | 585 mm x 585 mm x 605 mm                 | 12515.00 g  | 207.05 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

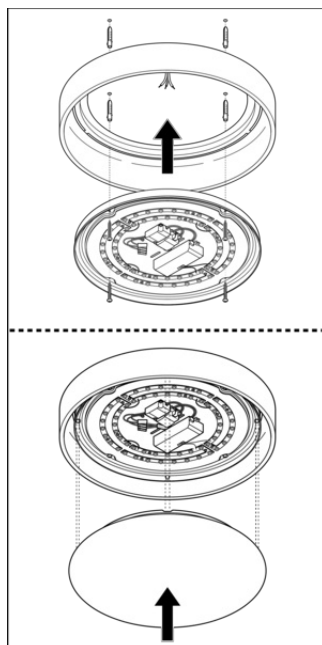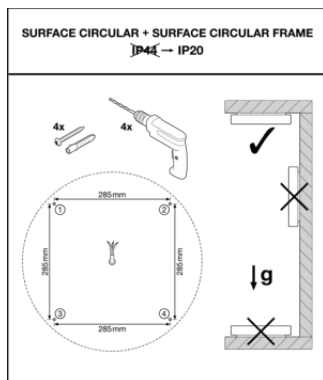

## Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.