


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black Ceiling

DECOR SPOT SATURN BLACK | Oprawy sufitowe z regulowanymi reflektorami punktowymi i możliwością wyboru temperatury barwowej światła za pomocą przełącznika ściennego

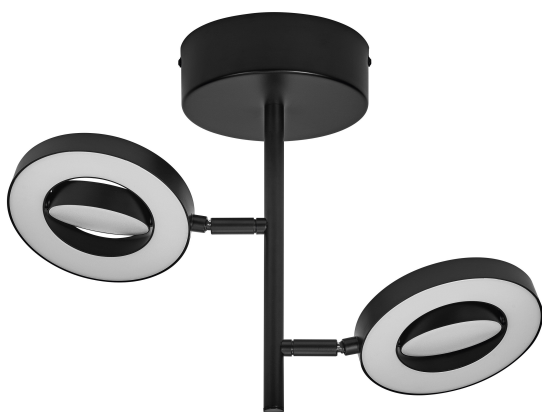

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny
- Kuchnie, przestrzenie robocze
- Montaż powierzchniowy na suficie i ścianach

Zalety produktu

- Wysokiej jakości obudowa o białej lub czarnej matowej powierzchni
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Rodzina opraw obejmuje cztery wersje z maksymalnie 3 głowicami punktowymi
- Wersja Click-CCT: zmian temperatury barwowej światła, regulowana w trzech krokach poprzez wielokrotne przełączanie
- Włącznik/wyłącznik w wersji 1-głowicowej dla łatwej obsługi
- Regulowane oprawy



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	21,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	97,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.379 A
Prąd rozruchowy, czas T	320 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	129
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	129
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	465 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	2180 lm
Skuteczność świetlna	30 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K / 4200 K / 6500 K
Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny)	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe / Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Światłość	Not relevant
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<10%
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	118 °

WYMIARY I WAGA

Długość	415,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	301,00 mm
Masa produktu	890,00 g



DECOR SPOT SATURN
CLG418MM 20WCCT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Decor Spot Saturn CLICK-CCT
	Informacje prawne	Decor Spot lights
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Decor Spot Pluto
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration DECOR SPOT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075833531	Składane pudełko 1	212 mm x 212 mm x 343 mm	1111.00 g	15.42 dm ³
4058075833548	Karton wysyłkowy 4	862 mm x 226 mm x 368 mm	5467.00 g	71.69 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.