


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Endura Style IP65 Wall Idar Dark Gray

Endura Style IP65 Wall | Oprawy ściienne z ciemnoszarą obudową i stopniem ochrony IP65

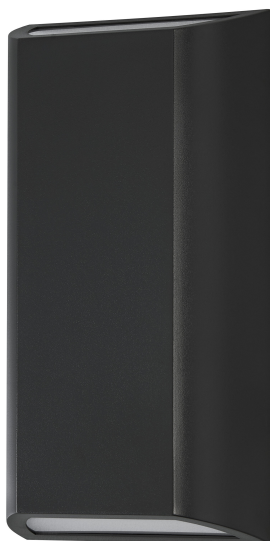

### Obszary zastosowań

- Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Trwały materiał obudowy
- Stopień ochrony: IP65

## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	7,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	37,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	6 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	63
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	53
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	86
Współczynnik mocy $\lambda$	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

## Dane fotometryczne

Strumień świetlny	340 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	900 lm
Skuteczność świetlna	45 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	103 °

## WYMIARY I WAGA

Długość	113,00 mm
Szerokość	51,00 mm
Wysokość	220,00 mm
Masa produktu	385,00 g



ENDURA STYLE IDAR WALL IP65  
DG

**MATERIAŁY I KOLORY**

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

**ZASTOSOWANIE I MONTAŻ**

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

**Trwałość**

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Liczba cykli włączeniowych	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

**CERTYFIKATY I NORMY**

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny





**Wyposażenie / Akcesoria**

– Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

**Porady dotyczące bezpieczeństwa**

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

**MATERIAŁY DO POBRANIA**

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Endura Style Idar
 Informacje prawne	Legal insert
 Deklaracje zgodności	CE Declaration Endura Style
 Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration Endura Style

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854217548	Składane pudełko 1	62 mm x 127 mm x 234 mm	465.00 g	1.84 dm <sup>3</sup>
4099854217555	Karton wysyłkowy 4	272 mm x 142 mm x 264 mm	2108.00 g	10.20 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.