

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## FL H M POWER SUPPLY V 300W DALI

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Zasilacze reflektorów z wysokim masztem



### Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP66)
- Nadaje się do zastosowań z wysokimi masztami
- Oświetlenie dużych przestrzeni
- Tereny budowy
- Przemysł

### Zalety produktu

- Bardzo wytrzymałe i trwałe
- Zoptymalizowana logistyka produktów, oprawy oświetleniowe i zasilacze do zamówienia osobno w osobnych opakowaniach
- 5-letnia gwarancja

### Cechy produktu

- Zasilacz do opraw Floodlight High Mast
- Instalacja wspólna lub osobna z zasilaczem Floodlight High Mast
- Dławiki M16 PG do wprowadzenia przewodu sieciowego


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Moc nominalna                         | 300,00 W    |
| Napięcie znamionowe                   | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa                | 50...60 Hz  |
| Współczynnik mocy $\lambda$           | > 0,90      |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 15 %      |
| Klasa ochronności                     | I           |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 317,00 mm |
| Szerokość     | 201,00 mm |
| Wysokość      | 61,00 mm  |
| Masa produktu | 2800,00 g |

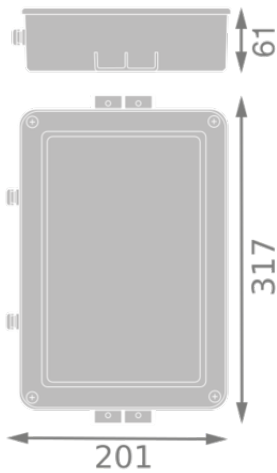

FL H M POWER SUPPLY V

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Materiał                                | Aluminium |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C    |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg    |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -40...+50 °C |
| Zakres temperatury magazynowania | -40...+70 °C |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Typ zabezpieczenia                       | IP66/IP66                 |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK08                      |
| Ściemnialna                              | Tak                       |
| Type of dimming [GMS]                    | DALI                      |
| Miejsce montażu                          | Ściana / Słupek / Podłoga |
| Ze źródłem światła                       | Nie                       |
| Wymienne źródło światła                  | Nie                       |

Trwałość

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Liczba cykli włączeniowych | 100000 |
|----------------------------|--------|

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Normy                               | CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie                                        |

MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                     | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | Floodlight High Mast                                              |
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD |
|  | Informacje prawne                              | FL H M                                                            |
|  | Informacje prawne                              | FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD |
|  | Deklaracje zgodności                           | CE Declaration FL H M                                             |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | FL HIGH MAST                                                      |
|  | Certyfikaty                                    | FL H M                                                            |
|  | Certyfikaty                                    | FL H M LUM V                                                      |
|  | EU Data Act                                    | DALI LED Driver and Luminaires                                    |

DANE LOGISTYCZNE

|              |                                                |                                          |             |          |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854196607 | Składane pudełko<br>1                          | 230 mm x 70 mm x 328 mm                  | 2943.00 g   | 5.28 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854196614 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 348 mm x 306 mm x 260 mm                 | 12273.00 g  | 27.69 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

#### Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

#### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.