

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FL H M POWER SUPPLY V 500W DALI

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Zasilacze reflektorów z wysokim masztem



Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP66)
- Nadaje się do zastosowań z wysokimi masztami
- Oświetlenie dużych przestrzeni
- Tereny budowy
- Przemysł

Zalety produktu

- Bardzo wytrzymałe i trwałe
- Zoptymalizowana logistyka produktów, oprawy oświetleniowe i zasilacze do zamówienia osobno w osobnych opakowaniach
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Zasilacz do opraw Floodlight High Mast
- Instalacja wspólna lub osobna z zasilaczem Floodlight High Mast
- Dławiki M16 PG do wprowadzenia przewodu sieciowego


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	500,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 15 %
Klasa ochronności	I

WYMIARY I WAGA

Długość	317,00 mm
Szerokość	201,00 mm
Wysokość	61,00 mm
Masa produktu	3650,00 g

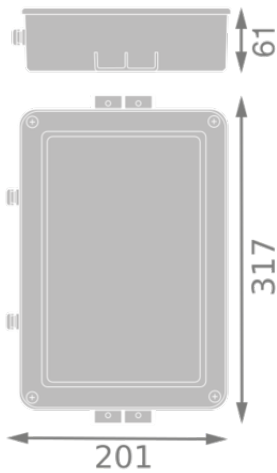

FL H M POWER SUPPLY V

MATERIAŁY I KOLORY

Materiał	Aluminium
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-40...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C

Typ zabezpieczenia	IP66/IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	DALI
Miejsce montażu	Ściana / Słupek / Podłoga
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Floodlight High Mast
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD
	Informacje prawne	FL H M
	Informacje prawne	FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD
	Deklaracje zgodności	CE Declaration FL H M
	Deklaracje zgodności UKCA	FL HIGH MAST
	Certyfikaty	FL H M
	Certyfikaty	FL H M LUM V
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854198724	Składane pudełko 1	230 mm x 70 mm x 328 mm	3793.00 g	5.28 dm³
4099854198731	Karton wysyłkowy 4	348 mm x 306 mm x 260 mm	15673.00 g	27.69 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.