


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PL INT 1200 V 35W 840 IP65 UGR19

PANEL INTEGRATED IP65 UGR19 | Wodoodporne wpuszczane oprawy panelowe o niskim ośnieniu, do systemów sufitowych 600 x 600 mm i 1200 x 300

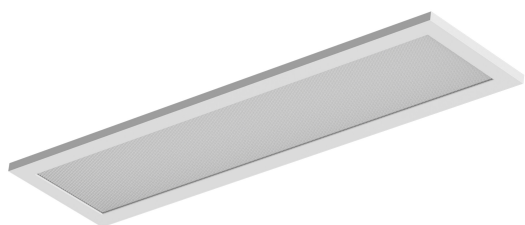

Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłkowych opraw oświetleniowych
- Nadaje się do wpuszczanych systemów sufitowych o wymiarach siatki 600 x 600 mm i 1200 x 300 mm

Zalety produktu

- Odpowiednie do wykorzystania w zapyłonych i wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP
- Wysoki strumień świetlny zmniejsza całkowitą liczbę paneli w instalacji
- Dobra redukcja ośnienia ($UGR < 19$)
- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Oszczędność energii dzięki skuteczności świetlnej systemu na poziomie 120 lm/W
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Zintegrowany zasilacz
- Możliwość montażu podwieszanego
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Trwałość (L80/B50): do 50 tys. godzin (przy 25°C)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	35,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Prąd znamionowy	160,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0,16 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	18
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	15
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	24
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3675 lm
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Kąt rozsyłu światła	90 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1195,00 mm
Szerokość	295,00 mm
Wysokość	20,00 mm
Masa produktu	3200,00 g



PL INT 1200 V 840 IP65

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ zabezpieczenia	IP65
--------------------	------

Ściemnialna	Nie
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienne źródło światła	Nie

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	125 mA
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Przez użytkownika końcowego
---------------------	-----------------------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Dodatkowe informacje techniczne	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Informacje prawne	PANEL INTEGRATED V
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	PANEL INTEGRATED V

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854188350	Składane pudełko 1	309 mm x 60 mm x 1,210 mm	3818.00 g	22.43 dm³
4099854279720	Karton wysyłkowy 2	1,230 mm x 138 mm x 338 mm	8460.00 g	57.37 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.