


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## PL INT 1200 V 42W 840 IP65 UGR19

PANEL INTEGRATED IP65 UGR19 | Wodoodporne wpuszczane oprawy panelowe o niskim ośnieniu, do systemów sufitowych 600 x 600 mm i 1200 x 300

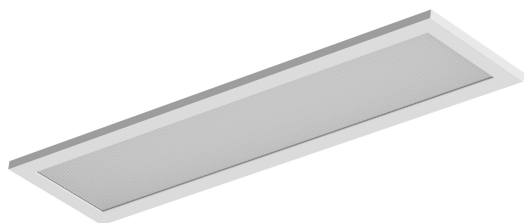

### Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych
- Nadaje się do wpuszczanych systemów sufitowych o wymiarach siatki 600 x 600 mm i 1200 x 300 mm

### Zalety produktu

- Odpowiednie do wykorzystania w zapyłonych i wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP
- Wysoki strumień świetlny zmniejsza całkowitą liczbę paneli w instalacji
- Dobra redukcja ośnienia ( $UGR < 19$ )
- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Oszczędność energii dzięki skuteczności świetlnej systemu na poziomie 120 lm/W
- 5-letnia gwarancja

### Cechy produktu

- Zintegrowany zasilacz
- Możliwość montażu podwieszanego
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Trwałość (L80/B50): do 50 tys. godzin (przy 25°C)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Moc nominalna                                  | 42,00 W     |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50 Hz       |
| Prąd znamionowy                                | 180,000 mA  |
| Początkowy prąd rozruchowy                     | 0,19 A      |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 16          |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A     | 13          |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 21          |
| Klasa ochronności                              | II          |

Dane fotometryczne

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Strumień świetlny                 | 4410 lm  |
| Skuteczność świetlna              | 105 lm/W |
| Temperatura barwowa               | 4000 K   |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | > 80     |
| Kąt rozsyłu światła               | 90 °     |

WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Długość       | 1195,00 mm |
| Szerokość     | 295,00 mm  |
| Wysokość      | 20,00 mm   |
| Masa produktu | 3200,00 g  |



PL INT 1200 V 840 IP65

MATERIAŁY I KOLORY

|                |          |
|----------------|----------|
| Kolor produktu | Biały    |
| Kolor obudowy  | Biały    |
| Materiał       | Aluminum |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                    |      |
|--------------------|------|
| Typ zabezpieczenia | IP65 |
|--------------------|------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ściemnialna             | Nie    |
| Obszar zastosowania     | Indoor |
| Wymienne źródło światła | Nie    |

UKŁAD ZASILAJĄCY

|                |        |
|----------------|--------|
| Prąd wyjściowy | 150 mA |
|----------------|--------|

CERTYFIKATY I NORMY

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Wymienny modułu LED | Przez użytkownika końcowego |
|---------------------|-----------------------------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | PL INT 600/1200 V 840 IP65         |
|    | Dodatkowe informacje techniczne                | PL INT 600/1200 V 840 IP65         |
|   | Informacje prawne                              | PANEL INTEGRATED V                 |
|  | Informacje prawne                              | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Deklaracje zgodności                           | PANEL INTEGRATED V                 |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4099854188398 | Składane pudełko<br>1                          | 309 mm x 60 mm x 1,210 mm                | 3818.00 g   | 22.43 dm³ |
| 4099854279782 | Karton wysyłkowy<br>2                          | 1,230 mm x 138 mm x 338 mm               | 8460.00 g   | 57.37 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.