


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Decor Plaster Band Wall 255 1XE27

Decor Plaster | Dekoracyjne oprawy gipsowe z wymiennym źródłem światła

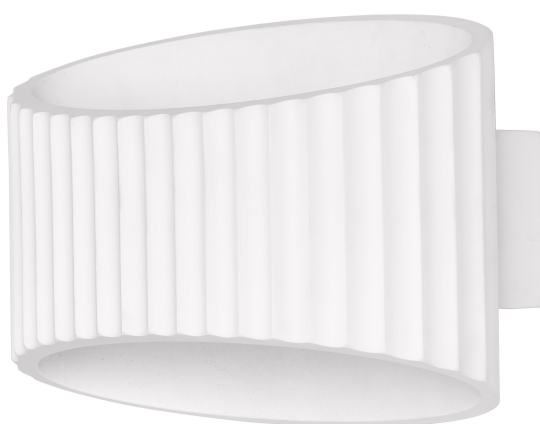

### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

### Zalety produktu

- Wysoka jakość
- Duża elastyczność w doborze źródła światła
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż
- Prawdziwe drewno używane przez niektóre typy

### Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal i gips
- Przewód tekstylny




## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | II            |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

## WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 255,00 mm |
| Szerokość     | 143,00 mm |
| Wysokość      | 180,00 mm |
| Masa produktu | 1400,00 g |



DECOR PLASTER BAND WALL 255  
1XE27

## MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Kolor produktu                          | Biały  |
| Kolor obudowy                           | Biały  |
| Materiał                                | Gips   |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C            |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C            |
| Typ połączeń                             | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20                    |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                    |
| Ściemnialna                              | Nie                     |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Rodzaj montażu          | Surface |
| Obszar zastosowania     | Indoor  |
| Ze źródłem światła      | Nie     |
| Wymienne źródło światła | Nie     |
| Typ oprawki             | E27     |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc źródła : 6 W LED |
| Liczba źródeł światła    | 1                               |

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DECOR PLASTER WALL E27 |
|  | Deklaracje zgodności                           | DECOR PLASTER LUM      |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | DECOR PLASTER LUM      |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075841369 | Składane pudełko<br>1                          | 252 mm x 402 mm x 273 mm                 | 1814.00 g   | 27.66 dm³ |
| 4058075841376 | Karton wysyłkowy<br>2                          | 520 mm x 418 mm x 298 mm                 | 4671.00 g   | 64.77 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.