


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER

SURFACE FLAT SENSOR | Czujnik wysokiej częstotliwości, funkcja korytarzowa i grupująca

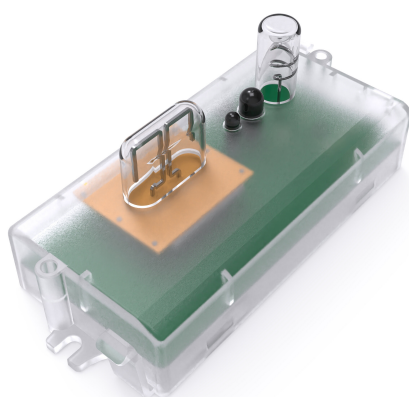

Obszary zastosowań

- Pasuje do czujnika powierzchniowego płaskiego / czujnika powierzchniowego płaskiego 19 W / 27 W

Zalety produktu

- Wiele ustawień zasięgu czujnika, wykrywania światła dziennego, czasu podtrzymania i poziomu/okresu DIM za pomocą przełączników DIP
- Bezprzewodowa (radiowa) komunikacja z innymi oprawami czujnikowymi w odległości do 15 m
- Przypisanie do 15 grup i interakcja między grupami (funkcja lidera/podążającego lub roju)
- Prosty, beznarzędziowy montaż w oprawie
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP20




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	12 V
Prąd znamionowy	75 mA

WYMIARY I WAGA

Długość	90 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	35 mm
Masa produktu	32,00 g



SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Przezroczysty
Materiał	Plastik

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-25...+60 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+80 °C
Ściemnialna	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

UKŁAD ZASILAJĄCY

Znamionowy prąd wyjściowy	75 mA
Trwałość SE	100000 h

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / Światło
Technologia czujników	Fale radiowe
Kąt detekcji	120 °

Czas przełączania sterowany czujnikiem	5 s...20 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	3...7 m
Próg detekcji czujnika światła	15...150 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

Wypożyczenie / Akcesoria

– Zintegrowany przewód przyłączeniowy do bezpośredniego montażu

MATERIAŁY DO POBRANIA





	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SF FLAT
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
	Deklaracje zgodności	CE Declaration SEN SF
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration SEN SF

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854292897	Składane pudełko 1	42 mm x 95 mm x 56 mm	53.00 g	0.22 dm ³
4099854292903	Karton wysyłkowy 10	196 mm x 101 mm x 96 mm	680.00 g	1.90 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

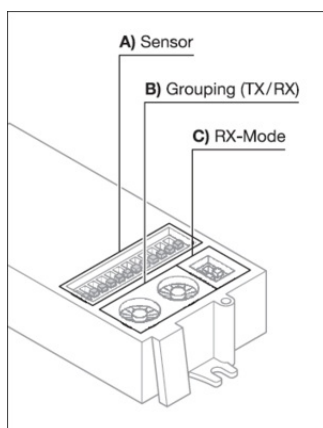

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.