

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Concrete Nest Wall 1XG9 Grey

Decor Concrete Nest | Oprawy dekoracyjne wykonane z betonu z trzonkami G9



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

Zalety produktu

- Wysoka jakość
- Duża elastyczność w doborze źródła światła
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal, szkło i beton
- Przewód tekstylny




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Długość	200,00 mm
Szerokość	135,00 mm
Wysokość	260,00 mm
Masa produktu	990,00 g

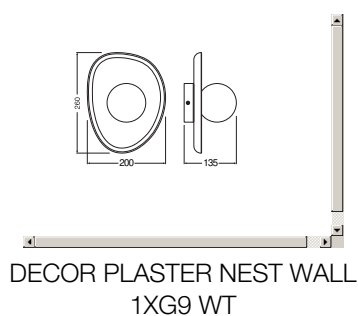

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Beton
Materiał osłony	Szkło

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie

Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	G9

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 5 W LED
Liczba źródeł światła	1

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR CLAY/CONCRETE/PLASTER NEST G9
	Deklaracje zgodności	DECOR LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075841147	Składane pudełko 1	144 mm x 262 mm x 443 mm	1307.00 g	16.71 dm ³
4058075841154	Karton wysyłkowy 4	540 mm x 458 mm x 313 mm	6427.00 g	77.41 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.