


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Felt Cylinder Pendant 28W 830 Dark Gray

Decor Felt | Decorative luminaires made of felt

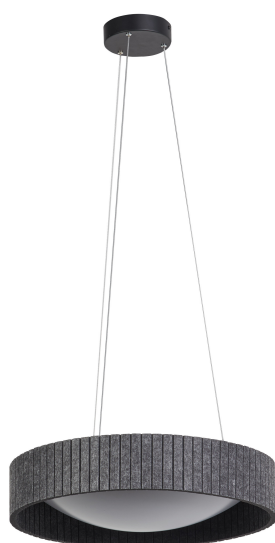

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

Zalety produktu

- Przykuwająca uwagę oprawa wykonana z filcu
- Wzornictwo zachwyci Twój dom ciepłą atmosferą
- Klosz wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: filc
- Przewód tekstylny



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	28,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	117,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.117 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	109
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	68
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	109
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	65 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	1000 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	2400 lm
Skuteczność świetlna	35 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	0.36
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.2
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	100 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	500,00 mm
Wysokość	1500,00 mm
Masa produktu	1650,00 g

grudnia 22, 2025, 01:35:49
Decor Felt Cylinder Pendant 28W 830 Dark
Gray

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona 2 z 4



DECOR FELT CYLINDER PEND
28W 830 DG

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Filc Stal
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszany
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR FELT CYLINDER PEND 28W 830 DG
	Deklaracje zgodności	DECOR LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075841567	Składane pudełko 1	152 mm x 522 mm x 523 mm	2159.00 g	41.50 dm³
4058075841574	Karton wysyłkowy 2	538 mm x 320 mm x 550 mm	5503.00 g	94.69 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.