


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Aura Ceiling 21W 830 Click DIM

Decor Aura | Lampy dekoracyjne wykonane z poliwęglanu ze zintegrowaną LED i przyciągającym wzrok wzorem żarnika

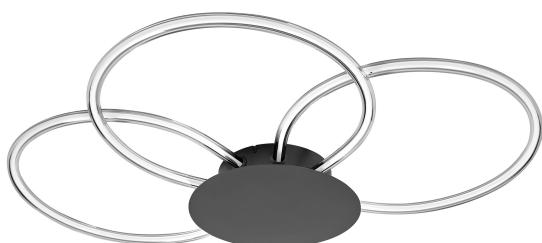

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

Zalety produktu

- Nawet oświetlenie typu filament
- Funkcja ściemniania za pomocą przełącznika ściennego dla typów wiszących i sufitowych
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Połączona nowoczesna oprawa stołowa z gniazdem ładowania USB-C
- 3-stopniowy wybór za pomocą przełącznika ściennego, aby oddzielnie włączyć oświetlenie pośrednie i bezpośrednie (kliknij Wybierz)
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: poliwęglany (PC)
- LED wysokiej mocy



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	21,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	95,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.095 A
Prąd rozruchowy, czas T	150 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	34
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	28
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	45
Współczynnik mocy λ	≥0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2200 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	3000 lm
Skuteczność świetlna	104 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	< 1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	< 0,4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	360 °

WYMIARY I WAGA

Długość	913,00 mm
Szerokość	615,00 mm
Wysokość	75,00 mm
Masa produktu	2500,00 g



DECOR AURA CEILING 21W830
CLICK DIM

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Poliwęglany
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	PRZEŁĄCZNIK
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR AURA CEILING_WALL
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Decor LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration Decor LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075842021	Składane pudełko 1	87 mm x 947 mm x 643 mm	3383.00 g	52.98 dm³
4058075842038	Karton wysyłkowy 4	958 mm x 372 mm x 673 mm	15594.00 g	239.84 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.