


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK

DALI-2 HCL TW

FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW | Jednostka sterująca do 32 lamp i do 4 czujników/złączy przycisków, zintegrowany zegar czasu rzeczywistego

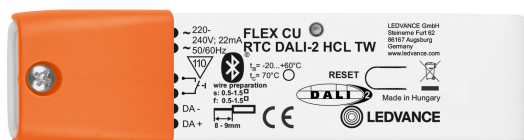

Obszary zastosowań

- Oświetlenie pojedynczego pomieszczenia do 300 m2 za pomocą jednej centrali sterującej
- Można ręcznie sterować maksymalnie 4 obszarami wejściowymi i wyjściowymi w sposób zsynchronizowany
- Podłączenie czujników światła i obecności w celu automatycznego sterowania oświetleniem
- Zastosowania RGB i Tunable White

Zalety produktu

- Możliwość oddzielnego sterowania maksymalnie 4 grupami
- BIOLUX Human Centric Lighting zapewnia wysokiej jakości doświetlenie światłem dziennym w pomieszczeniach biurowych
- Łatwe tworzenie scen za pomocą aplikacji
- Uprozczone uruchomienie dzięki wstępnie zdefiniowanym trybom pracy
- Zintegrowane zasilanie DALI
- Regulacja wszystkich ustawień za pomocą smartfona
- Wsparcie funkcji roju

Cechy produktu

- Kompaktowa jednostka sterująca z certyfikatem DALI-2 do obsługi maksymalnie 32 opraw i maksymalnie 4 czujników/złączy przycisków
- W ciągu dnia zależna od zmiany jasności i temperatury barwowej
- Interfejs przycisku do oddzielnej kontroli jasności i temperatury barwowej
- Zintegrowany zegar do czasowej kontroli jasności i temperatury barwowej
- Jeden kanał wyjściowy DALI (Broadcast lub Groupcast)
- Obsługuje sterownik DALI DT8 Tunable White
- Połączenie ze smartfonem przez Bluetooth w celu sterowania i konfiguracji

- Długość przewodu sterującego DALI: do 300 m
- Długość przewodu przycisku: do 50 m

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	3,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Rodzaj prądu	DC
Input current	22 mA
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Częstotliwość pracy	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	119,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	30.00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21.00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5...1.5 mm ²
Długość przewodu, strona wejściowa	8...9 mm
Masa produktu	55,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+60 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	70 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+60 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	30000
----------------------------	-------

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba wyjść kontrolnych	1
Maks. możliwość podłączenia złączy/czujników przyciskowych	4
Maks. liczba podłączonych sterowników	32

Uruchomienie aplikacji	Aplikacja (Android/iOS)
Aplikacja do sterowania oświetleniem	Aplikacja (Android/iOS)
Grupy	4

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Montaż niezależny

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

– Aplikacja na iOS i Androida dostępna bezpłatnie w App Store

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FLEX CU RTC DALI 2 HCL TW
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW
	Rozszerzona instrukcja instalacji	Application Guide FLEX Control Units DALI2
	Rozszerzona instrukcja instalacji	Application Guide FLEX Control Units DALI-2
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW


DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075841925	Składane pudełko 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	77.00 g	0.22 dm ³
4058075841932	Karton wysyłkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	2037.00 g	7.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Odnosiniki / linki

– Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/light-management-systems

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.