

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

BLKH RD Eyelid 300 BK

BULKHEAD ROUND EYELID | Dołączany pierścień na półokresu (IK10)





Cechy produktu


- Pierścień osłaniający do oprawy BULKHEAD ROUND
- Dostępne dla wersji Bulkhead 250 mm i 300 mm
- Dostępna w kolorze czarnym i białym
- Odporność na uderzenia: IK10

DANE TECHNICZNE

Dane fotometryczne

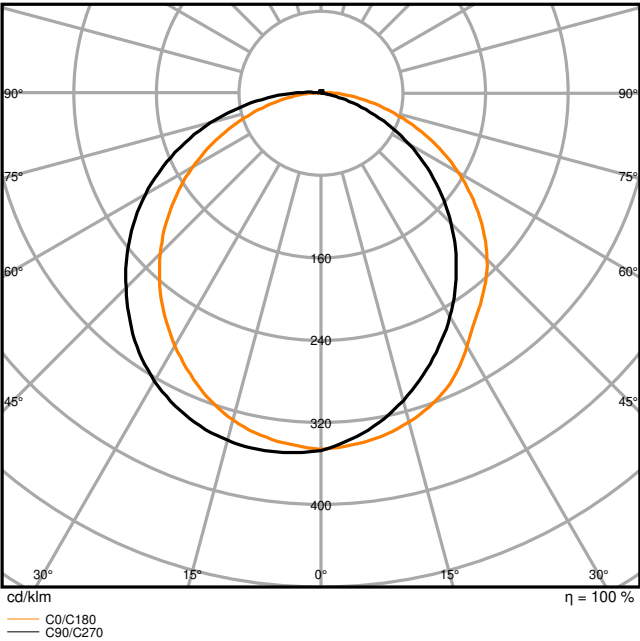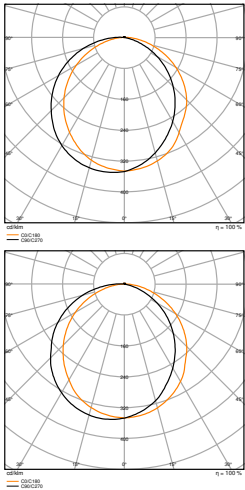


BLKH RD Eyelid 300 BK 830

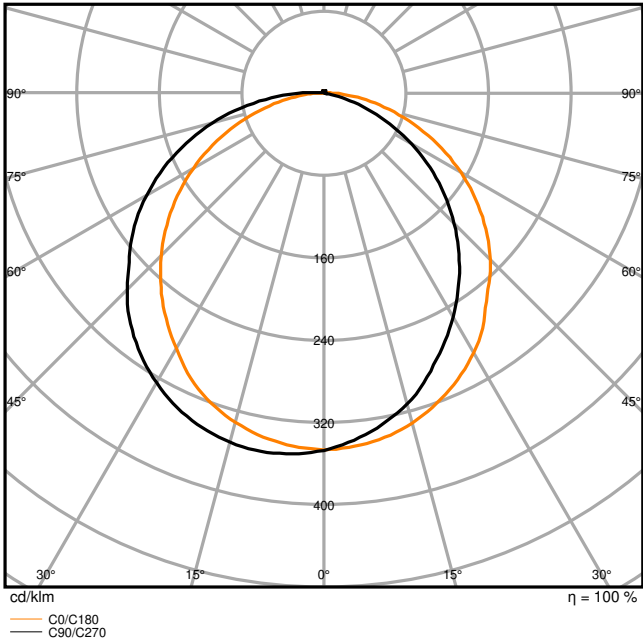

BLKH RD Eyelid 300 BK 840

WYMIARY I WAGA

Średnica	312,0 mm
Wysokość	74,0 mm
Masa produktu	227,00 g



BLKH RD EYELID 300

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Numer RAL [PIM]	RAL 9005
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK10
Rodzaj montażu	Surface
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
-------	-----------------------------

Wypożazenie / Akcesoria

– W zestawie śruba antykradzieżowa

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	BLKH RD GEN2
	Informacje prawne	Legal Insert BLKH RD
	Deklaracje zgodności	BLKH RD/LISOEV
	Deklaracje zgodności UKCA	BLKH RD/LISOEV

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	BLKH RD Eyelid 300 BK 830
	Plik IES (IES)	BLKH RD Eyelid 300 BK 840
	Plik LDT (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 300 BK 830
	Plik LDT (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 300 BK 840
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH RD Eyelid 300 BK 830
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH RD Eyelid 300 BK 840

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854286797	Składane pudełko 1	77 mm x 317 mm x 317 mm	361.00 g	7.74 dm³
4099854286803	Karton wysyłkowy 8	650 mm x 330 mm x 335 mm	3548.00 g	71.86 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.