


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DR DS-P- 18/220-240/370 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Wymienny sterownik

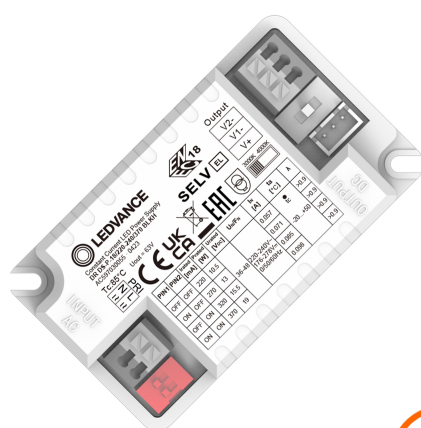

Obszary zastosowań

- Pasuje do GRODY OKRĄGŁEJ

Zalety produktu

- Nadaje się do opraw 3000 K i 4000 K z funkcją Multi Lumen

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP20
- Stabilizowana na promieniowanie UV obudowa z poliwęglanu (PC), dyfuzor PC




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	19,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	0/50/60 Hz
Prąd znamionowy	98 mA
Początkowy prąd rozruchowy	9,5 A
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 15 %
Klasa ochronności	II
Interfejs ściemniany	Bez regulacji

WYMIARY I WAGA

Długość	79,00 mm
Szerokość	45,00 mm
Wysokość	25,00 mm
Masa produktu	53,00 g



DRIVER DS-P

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C

Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

UKŁAD ZASILAJĄCY

Znamionowy prąd wyjściowy	370 mA / 320 mA / 270 mA / 220 mA
Trwałość SE	70000 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
-------	-----------------------------

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	EVERLOOP
-------------------	----------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DR DS P
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Light Source Insert G11202326
	Informacje prawne	Safety Insert G11218810
	Deklaracje zgodności	DR DS-P
	Deklaracje zgodności UKCA	DR DS-P

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854286858	Składane pudełko 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	60.00 g	0.14 dm ³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854286865	Karton wysyłkowy 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	10398.00 g	27.23 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.