

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LINEAR LED MOBILE MAGNET USB CCT

LINEARLED MOBILE MAGNET | Magnetyczna lampa mobilna, ładowalna i z przełącznikiem CCT



## Obszary zastosowań

- Oświetlenie pod szafkami
- Salony
- Oprawy do użytku wewnętrznego

## Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Możliwość łatwego przenoszenia w miejsca wymagające oświetlenia dzięki zasilaniu bateryjnemu
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                     |         |
|---------------------|---------|
| Moc nominalna       | 4,20 W  |
| Napięcie znamionowe | 5 V     |
| Prąd znamionowy     | 1000 mA |
| Klasa ochronności   | III     |
| Tryb pracy          | Battery |

Dane fotometryczne

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Strumień świetlny                 | 200 lm                      |
| Skuteczność świetlna              | 47 lm/W                     |
| Temperatura barwowa               | 3000 K / 4000 K / 6500 K    |
| Barwa światła (oznaczenie)        | ciepłobiała / Cool Daylight |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | > 80                        |
| Kąt rozsyłu światła               | 110 °                       |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 280,00 mm |
| Szerokość     | 40,00 mm  |
| Wysokość      | 48,00 mm  |
| Masa produktu | 180,00 g  |

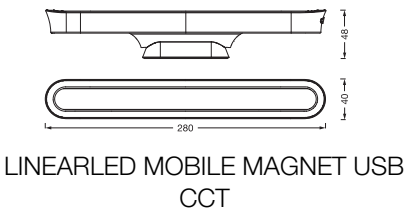

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu  | Czarny             |
| Kolor obudowy   | Czarny             |
| Materiał        | Plastic            |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Typ połączeń            | Typ wtyczki C (UE) |
| Typ zabezpieczenia      | IP20               |
| Ściemnialna             | Tak                |
| Rodzaj montażu          | Surface            |
| Miejsce montażu         | Spód szafki        |
| Ze źródłem światła      | Tak                |
| Wymienne źródło światła | Nie                |

### Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

### BATERIA

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Wymiar baterii             | 18650 |
| Napięcie nominalne baterii | 5 V   |
| Czas ładowania baterii     | 2.5 h |

### CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |
| Wymienny moduł LED                  | Niewymienialny  |

### Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                                                                           | Nazwa dokumentu                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | LINEARLED MOBILE MAGNET USB CCT |

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                           | Nazwa dokumentu  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|  | Deklaracje zgodności      | LINEARLED MOBILE |
|  | Deklaracje zgodności UKCA | LINEARLED MOBILE |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 4058075844124 | Składane pudełko<br>1                          | 47 mm x 57 mm x 288 mm                   | 238.00 g    | 0.77 dm³ |
| 4099854372025 | Karton wysyłkowy<br>6                          | 336 mm x 157 mm x 133 mm                 | 1659.00 g   | 7.02 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.