


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY P CSW P5 50

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Złącza do pasków LED RGBW

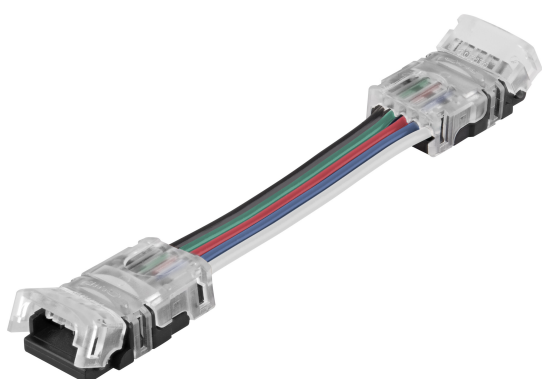

PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	4440 mA

WYMIARY I WAGA



Długość	83 mm
Długość przewodów	50 mm
Szerokość	13,7 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	13.7 mm
Wysokość	4,3 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	4.3 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5 mm²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5 mm²
Masa produktu	7,6 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
Materiał	Poliwęglany

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+55 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+55 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0...55 %

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od grudnia 2024 r.
--------------------------	-----------------------------

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA / EAC
Normy	CE / UKCA
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CE declaration - LS module
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA declaration - LS module

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854359057	TORBA 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	16.20 g	0.05 dm³
4099854359064	Karton wysyłkowy 50	180 mm x 100 mm x 180 mm	480.00 g	3.24 dm³
4099854359071	Karton wysyłkowy 500	520 mm x 380 mm x 210 mm	5365.00 g	41.50 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.