


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY P CSW P5 50 P

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP67 GEN 2 | Złącza do pasków LED RGBW

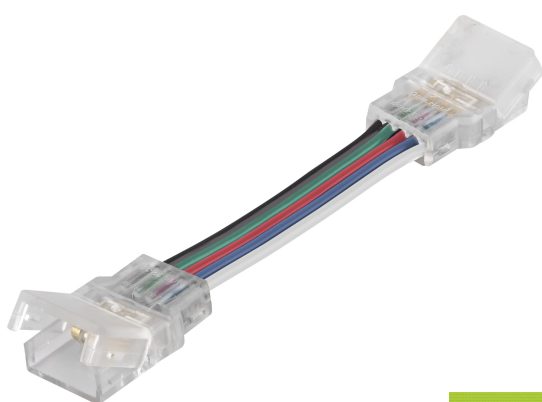

PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wewnątrz
- Do zastosowania w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym (IP67)

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	4440 mA

WYMIARY I WAGA



Długość	106,0 mm
Długość przewodów	50 mm
Szerokość	18,6 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	18.6 mm
Wysokość	7,6 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7.6 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5 mm ²
Masa produktu	7,6 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
Materiał	Poliwęglany

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+55 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+55 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0...93 %

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od grudnia 2024 r.
--------------------------	-----------------------------

CERTYFIKATY I NORMY




Znaki stacji badawczych	CE / UKCA / EAC
Normy	CE / UKCA
Typ zabezpieczenia	IP67

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania

-20...+80 °C

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CE declaration - LS module
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA declaration - LS module

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854359088	TORBA 2	120 mm x 175 mm x 6 mm	18.20 g	0.13 dm ³
4099854359095	Karton wysyłkowy 50	220 mm x 200 mm x 150 mm	485.00 g	6.60 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.