




KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL

OFFICE LINEAR LUMINAIRE | Wkład oświetleniowy do Office Linear

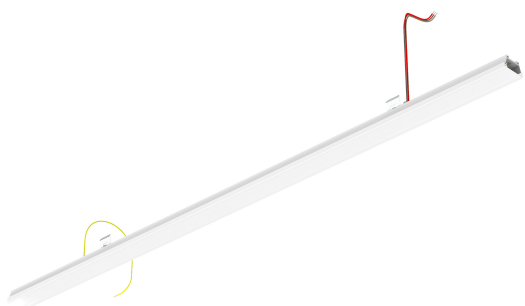

Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych
- Biura, edukacja, budynki użyteczności publicznej
- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Konfiguracja linii pojedynczej i ciągłej

Zalety produktu

- Wysoka skuteczność świetlna aż do 130 lm/W i Ra90
- Wysoce wszechstronny dzięki wybieranym stopniom mocy (Power Select - PS) na sterowniku
- Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru CCT
- Łatwa instalacja
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Nowoczesny design
- Trwałość (L70/B50): do 100 000 godz.
- Trwałość (L80/B10): do 89 000 godz.
- Wysoka skuteczność świetlna: do 130 lm/W
- Strumień świetlny: do 4400 lm
- Początkowa jednolitość barwy: 3 SDCM


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	34,00 W
Prąd znamionowy	380,000 mA
Klasa ochrony	I

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	4352 lm
Skuteczność świetlna	128 lm/W
Temperatura barwowa	3000 ... 4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	3 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	< 0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	100 °
UGR longitudinal	≤ 25




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 4000K



OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL



OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 4000K

WYMIARY I WAGA

Długość	1120,00 mm
Szerokość	42,50 mm
Wysokość	45,00 mm
Masa produktu	500,00 g



OFFICE LINEAR V 2CCT
PRISM/UGR19/OPAL

MATERIAŁY I KOLORY

Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+80 °C
Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	89000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	100000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / ENEC / EAC
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	OFFICE LINEAR SF

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certyfikaty	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Plik LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Plik LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Plik LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Plik LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Plik LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Plik LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Plik LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Plik UGR (tabela UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Plik UGR (tabela UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Plik UGR (tabela UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Plik UGR (tabela UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Plik UGR (tabela UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Plik UGR (tabela UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Plik UGR (tabela UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Plik UGR (tabela UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Krzywa światłości, typ stożka	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Krzywa światłości, typ stożka	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Krzywa światłości, typ stożka	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Krzywa światłości, typ stożka	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Krzywa światłości, typ stożka	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Krzywa światłości, typ stożka	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Krzywa światłości, typ stożka	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Krzywa światłości, typ stożka	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854251535	Składane pudełko 1	1,130 mm x 65 mm x 54 mm	735.00 g	3.97 dm³
4099854251542	Karton wysyłkowy 12	1,147 mm x 217 mm x 244 mm	9785.00 g	60.73 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.