# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
# OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS 1124 DALI

OFFICE LINEAR RECESSED RAIL | Szyny zagłębione do Office Linear

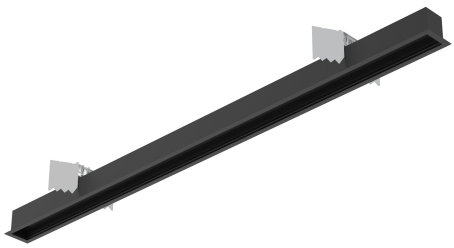

VALUE CLASS

## Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych
- Biura, edukacja, budynki użyteczności publicznej
- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Konfiguracja linii pojedynczej i ciągłej
- Do wbudowania

## Zalety produktu

- Łatwa instalacja
- 5-letnia gwarancja

## Cechy produktu

- Nowoczesny design
- Lifetime: up to 100,000 h
- Dostępne w kolorze obudowy białym, czarnym i szarym


© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## DANE TECHNICZNE

### DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|---|
| Moc nominalna | 37,00 W |
| Napięcie znamionowe | 200…240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50…60 Hz |
| Prąd znamionowy | 400,000 mA |
| Prąd rozruchowy, czas T | 148 µs |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A | 12 |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A | 27 |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 21 |
| Współczynnik mocy λ | > 0,90 |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 15 % |
| Klasa ochronności | I |
| Tryb pracy | Integrated LED driver |

### Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM | <1 |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM | < 0.4 |

## WYMIARY I WAGA

| | |
|---|---|
| Długość | 1124,20 mm |
| Szerokość | 45,00 mm |
| Wysokość | 56,00 mm |
| Masa produktu | 1300,00 g |

OFFICE LINEAR RS V 34W PS1124/DALI

## MATERIAŁY I KOLORY

| | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał | Aluminum |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

| | |
|---|---|
| Zakres temperatury otoczenia | -20…+40 °C |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| Zakres temperatury magazynowania | -40…+80 °C |
| Typ połączeń | Terminal |
| Typ zabezpieczenia | IP20 |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03 |
| Ściemnialna | Tak |
| Rodzaj montażu | Wbudowany |
| Obszar zastosowania | Indoor |
| Ze źródłem światła | Nie |
| Wymienne źródło światła | Nie |

### Trwałość

| | |
|---|---|
| Liczba cykli włączeniowych | 100000 |

## CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|---|---|
| Normy | CE / ENEC / EAC |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| | Dokumenty i certyfikaty | Nazwa dokumentu |
|---|---|---|
| PDF | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | OFFICE LINEAR RECESSED |
| PDF | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | OFFICE LINEAR RS |
| PDF | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | OFFICE LINEAR SF |
| PDF | Informacje prawne | OFFICE LINEAR SF_RS |
| PDF | Informacje prawne | OFFICE LINEAR SF_RS |
| PDF | Informacje prawne | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
| PDF | Deklaracje zgodności | OFFICE LINEAR SF/RS/V |
| PDF | Certyfikaty | ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---|---|---|---|---|


© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

| Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---|---|---|---|---|
| 4099854251733 | Składane pudełko<br>1 | 1,181 mm x 82 mm x 122 mm | 1614.00 g | 11.81 $dm^3$ |
| 4099854251740 | Karton wysylkowy<br>6 | 1,200 mm x 267 mm x 274 mm | 10792.00 g | 87.79 $dm^3$ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.