


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124 DALI

OFFICE LINEAR RECESSED RAIL | Szyny zagłębione do Office Linear

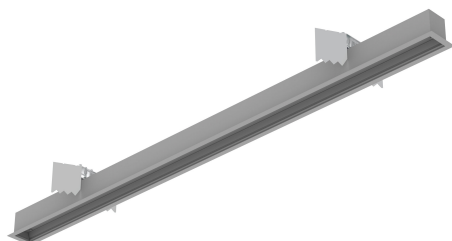

Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych
- Biura, edukacja, budynki użyteczności publicznej
- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Konfiguracja linii pojedynczej i ciągłej
- Do wbudowania

Zalety produktu

- Łatwa instalacja
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Nowoczesny design
- Lifetime: up to 100,000 h
- Dostępne w kolorze obudowy białym, czarnym i szarym

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	37,00 W
Napięcie znamionowe	200...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	400,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	148 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	12
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	27
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	21
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 15 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	< 0.4

WYMIARY I WAGA

Długość	1124,20 mm
Szerokość	45,00 mm
Wysokość	56,00 mm
Masa produktu	1300,00 g



OFFICE LINEAR RS V 34W
PS1124/DALI

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Aluminum
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Zakres temperatury magazynowania	-40...+80 °C
Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Wbudowany
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / ENEC / EAC
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	OFFICE LINEAR RECESSED
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	OFFICE LINEAR RS
	Informacje prawne	OFFICE LINEAR SF_RS
	Informacje prawne	OFFICE LINEAR SF_RS
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certyfikaty	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854251757	Składane pudełko 1	1,181 mm x 82 mm x 122 mm	1614.00 g	11.81 dm³
4099854251764	Karton wysyłkowy 6	1,200 mm x 267 mm x 274 mm	10792.00 g	87.79 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.