


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2 | Interfejs DALI-2 umożliwiający integrację standardowych włączników oświetlenia w systemach DALI

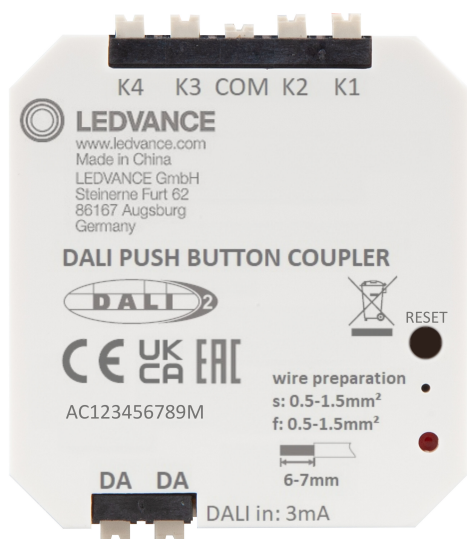

Obszary zastosowań

- Pokoje jednoosobowe
- Otwarte przestrzenie biurowe
- Restauracje
- Schody
- Pomieszczenia sanitarne
- Domy prywatne

Zalety produktu

- Można łączyć ze standardowymi przyciskami świetlnymi
- Zintegrowany zasilacz magistrali DALI (nie wymaga podłączenia do sieci)
- Do linii DALI można podłączyć kilka łączników
- Łatwa instalacja dzięki wstępnie zmontowanemu przewodowi przyłączeniowemu
- Kompatybilny z systemem sterowania oświetleniem LEDVANCE VIVARES DALI

Cechy produktu


- Łącznik przyciskowy z certyfikatem DALI-2
- Instalacja w standardowych puszkach podtynkowych
- 4 wejścia bezpotencjałowe

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,20 W
Napięcie znamionowe	16 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	50,00 mm
Szerokość	43,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	43.00 mm
Wysokość	15,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	15.00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.2...1.5 mm ²
Długość przewodu, strona wejściowa	6...7 mm
Masa produktu	19,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA / EAC
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

MATERIAŁY DO POBRANIA



Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Informacje prawne	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Deklaracje zgodności UKCA	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075837607	Składane pudełko 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	44.00 g	0.39 dm ³
4058075837614	Karton wysyłkowy 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1154.00 g	10.58 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Odnośniki / linki

– Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/light-management-systems

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.