

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FL AREA V 67W ML 840 A48X85 BK

FLOODLIGHT AREA GEN 2 | Reflektor z soczewkową emisją światła do 150 lm/W



Obszary zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Zastosowania zewnętrzne (IP66)
- Konstrukcja zgodna z normą EN 60598-2-24 dotyczącą zagrożenia pożarowego, np. poprzez nagromadzenie pyłów
- Strefy publiczne
- Obiekty sportowe
- Tereny budowy
- Parking
- Obszary logistyczne, drogi transportowe, korytarze

Zalety produktu

- Zawór odpowietrzający optymalizujący wymianę powietrza, bez uszczerbku dla stopnia ochrony IP
- Wysoka wszechstronność dzięki wybieranym stopniom mocy (Multi Lumen) na obudowie
- Solidna dławnica kablowa ze zintegrowaną funkcją bariery wodnej
- Wysoka równomierność oświetlenia i niski poziom ośnienia dzięki precyzyjnej konstrukcji soczewek
- Robust and weatherproof: IP66 / IK08, C4 corrosion protection for harsh environments
- Effective thermal management: up to 75,000 operating hours lifespan
- Przyjazna dla owadów: światło 3000 K chroni dziką przyrodę, wspiera dotacje
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°

Cechy produktu

- High luminous output up to 25.000 lm, with top efficiency up to 150 lm/W
- Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań
- Funkcja Multi Lumen umożliwiająca dostosowanie poziomów jasności do konkretnych potrzeb
- Stopień ochrony: IP66



- Odporność na korozję C4: nadaje się do stosowania w środowiskach o umiarkowanym zasoleniu
- Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 1 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²
- Zaciski montażowe z kątem 30° i szerokim obszarem obrotu

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	67 W / 54 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	350/280 mA
Początkowy prąd rozruchowy	7,4 A
Prąd rozruchowy, czas T	270 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	35
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	22
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	36
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	I
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	4 kV
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	6 kV
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	10000 lm / 8250 lm
Skuteczność świetlna	149 lm/W / 153 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	5 sdc
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.9
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	48° x 85 °

listopada 09, 2025, 08:31:04
FL AREA V 67W ML 840 A48X85 BK

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona 3 z 8

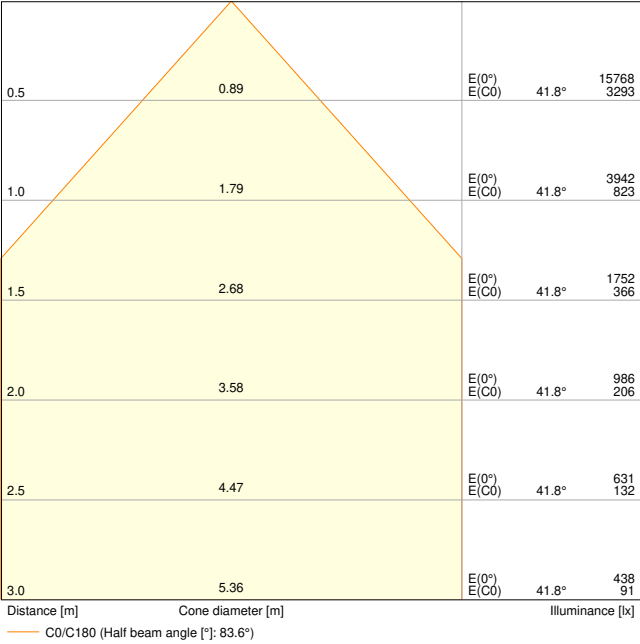

FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK




FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK

Adjustable attributes

Moc znamionowa	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna
67 W	4000 K	10000 lm	149 lm/W
54 W	4000 K	8250 lm	153 lm/W

WYMIARY I WAGA

Długość	266,00 mm
Szerokość	343,00 mm
Wysokość	55,00 mm
Masa produktu	2640,00 g
Długość przewodów	1000 mm

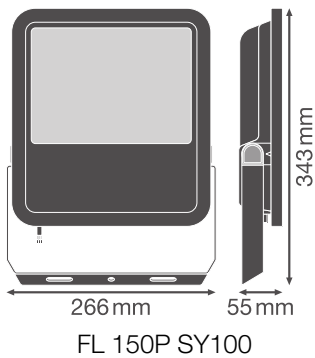

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Numer RAL [PIM]	RAL 9017
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Szkło
Materiał powierzchni emitującej światło	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+80 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Klasa korozyjności zgodnie z PN - EN 12944	C4 Medium
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Słupek / Podłoga / Sufit
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	540 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 20 %

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / ENEC / Dmark / UKCA / EAC / EPD
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
EPD	LEDV-00049-V01.01-EN
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	MULTI SELECT
-------------------	--------------

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM	4099854680038

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Max. wind load surface 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W and 160 W = 0,105 m²
- All electrical connections must be made by a qualified person.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
- Blok zaciskowy nie jest dołączony. Montaż musi być wykonany przez osobę wykwalifikowaną.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w

zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FLOODLIGHT AREA
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Safety Insert G11205496
	Informacje prawne	LSI FL AREA Gen2
	Informacje prawne	Legal Insert G11257402
	Deklaracje zgodności	CE declaration FLOODLIGHT AREA
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA declaration FLOODLIGHT AREA
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK
	Plik LDT (Eulumdat)	FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK
	Krzywa światłości, typ stożka	FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	Floodlight Area G2
	CAD STEP 3D	FL AREA V 67W ML

DANE LOGISTYCZNE


Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854427381	Składane pudełko 1	72 mm x 285 mm x 370 mm	2892.00 g	7.59 dm ³


Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854427398	Karton wysyłkowy 3	301 mm x 234 mm x 397 mm	9211.00 g	27.96 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE


16 W	78	58	6,5	2x M5
32 W	108	78	8,5	2x M6
50 W	150	108	8,5	2x M6
67 W	150	108	10,5	2x M6
100 W	170	118	10,5	2x M8
133 W	170	118	12,5	2x M10





16 W	0.015 m ²
32 W	0.025 m ²
50 W	0.045 m ²
67 W	0.070 m ²
100 W	0.085 m ²
133 W	0.105 m ²

230 Vac			
	C10A	B16A	C16A
16 W	106	133	170
32 W	54	87	87
50 W	31	47	50
67 W	20	32	32
100 W	4	4	7
133 W	4	4	7



Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.