


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OT DMX RGBW DIM

CV Dimmers with DMX | Regulatory ze sterowaniem DMX (napięcie stałe)

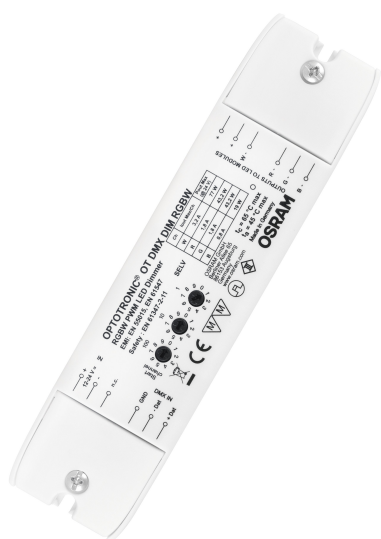

Obszary zastosowań

- Suitable for indoor installations
- Shops and hospitality: retail, hotels, restaurants
- Museums, residential buildings

Zalety produktu

- 3- and 4-channel DMX dimmer for RGB and RGBW LED module
- Independent housing for ceiling installation
- High PWM frequency to optimize video recording

Cechy produktu

- Intelligent DMX dimmer with multi-channel topology and single control
- Automatic or manual addressing
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	180,00 W
Znamionowa moc	182 W
Napięcie znamionowe	12...24 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	12...24 V
Napięcie wejściowe, prąd stały	12/24 V
U-OUT (napięcie robocze)	24 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Sprawność EUZ	95 % ¹⁾
Straty mocy	4 W ²⁾
Izolacja galwaniczna	Nieizolowany
Straty mocy w stanie oczekiwania	< 0.5 W

1) Przy pełnym obciążeniu

2) Maksimum

WYMIARY I WAGA

Długość	172,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	164,0 mm
Szerokość	42,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	42.00 mm
Wysokość	20,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	20.00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5...1.5 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5...1.5 mm ²
Długość przewodu, strona wejściowa	10 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	10 mm
Masa produktu	71,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	65 °C
Maks. temperatura obudowy	115 °C

Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾
-----------------------------------	------------------------

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ T_c = 85°C, wskanik usterek 0,2% / 1000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Obudowa (z domieszkami)	Nie
Liczba wyjść kontrolnych	4

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DMX
Zakres regulacji	0...100 %
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Tak ¹⁾
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk śrubowy
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie

¹⁾ W połączeniu z zasilaczem OPTOTRONIC

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / MM
Normy	Wg. EN 55015 / Wg. EN 61547 / Wg. EN 61347-2-11
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-25...85 °C
----------------------------------	-------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	OPTOTRONIC LED Power Supply

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EU Declaration of Conformity 3629296 (EN)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899557949	Nieopakowane 1			
4052899557956	Karton wysyłkowy 20	351 mm x 222 mm x 68 mm	1950.00 g	5.30 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.