

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OT CABLE CLAMP A-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Akcesoria do zasilaczy



Obszary zastosowań

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Zalety produktu


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Cechy produktu

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

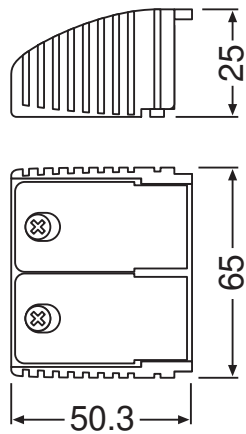

Długość	35,0 mm
Szerokość	65 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	65 mm
Wysokość	25,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25.0 mm
Masa produktu	29,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	CC_A-Style

Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	Dane CAD 3D PDF	CAD data PDF OT Cable Clamp A-Style

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899089570	Nieopakowane 1		29.00 g	
4052899089587	Karton wysyłkowy 20	336 mm x 110 mm x 68 mm	672.00 g	2.51 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.