


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU EBN-OS /230

EBN-OS | Ogranicznik prądu początkowego do stateczników elektronicznych OPTOTRONIC

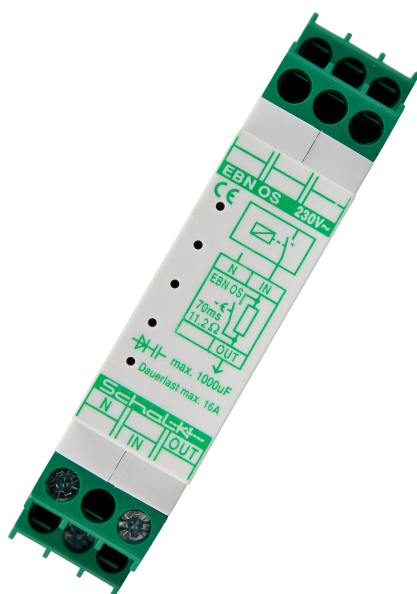

Obszary zastosowań

- Suitable for all POWERTRONIC and selected OPTOTRONIC control gears

Zalety produktu

- Increases maximum number of ECG per automatic cutout by factor 2.5
- Flexible use depending on the size of the installation
- Simple installation

Cechy produktu

- Retrofit for DIN rail to DIN EN 50022
- Operating frequency: 50...60 Hz
- Maximum continuous load: 16 A
- Limitation time: 70 ms
- Number of switching cycles: up to 10,000

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,60 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Straty mocy	0,6 W
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	2 kV
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	2 kV
Częstotliwość pracy	50 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	58,00 mm
Szerokość	18,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	18.00 mm
Wysokość	88,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	88.00 mm
Masa produktu	75,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+40 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

1) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatyczne wyłączanie, odwracalne poprzez wyłączenie zasilania
Typ instalacji	Standardowa szyna 35 mm

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	Zgodnie z normą IEC 801-4 poziom 4 / Zgodnie z normą IEC 801-5 poziom 3 / Zgodnie z normą VDE 0110 Gr C/250V
Klasa ochronności	I

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania

-40...+85 °C

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4006584548019	Nieopakowane 1	90 mm x 18 mm x 59 mm	75.00 g	0.10 dm ³
4062172123259	Składane pudełko 10			

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.