


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU QT-FIT8 1X18

QUICKTRONIC® FIT 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)

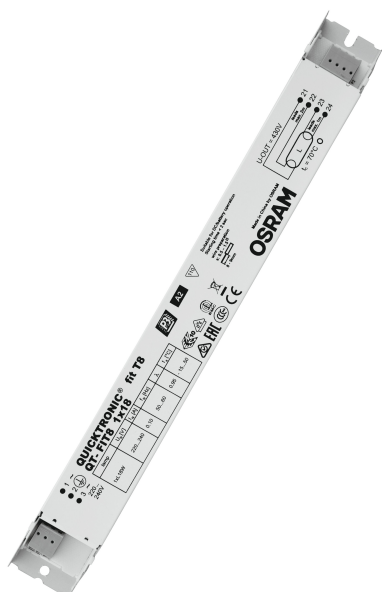

Obszary zastosowań

- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Suitable for luminaires of protection class I

Zalety produktu

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

Cechy produktu

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating

- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	18,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Napięcie wejściowe, prąd stały	185...264 V ¹⁾
U-OUT (napięcie robocze)	430 V
Początkowy prąd rozruchowy	15 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B)	17 ²⁾
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B)	28 ²⁾
Częstotliwość pracy	40...50 kHz

1) Minimalne napięcie zapłonu lampy: 198 V, 185...198 V przez maksymalnie 1 h

2) Typ B

Dane świetlne

Czas startu	2 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość	280,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270,0 mm
Szerokość	30,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	30.00 mm
Wysokość	28,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	28.00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5...1.5 mm ² ¹⁾
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5...1.5 mm ² ¹⁾
Masa produktu	179,5 g

1) Linka

KOLOR I MATERIAŁ

Materiał obudowy	Metal
Materiał	Metal

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym t _c	70 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym T_c / 10% uszkodzeń

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maksymalna długość przewodów SE / Ia REM	2.0 m / 1.0 m
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
Normy	Wg. EN 61347-2-3 / Wg. EN 60929 / Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 / Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 61547
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa efektywności energetycznej	A2
EEL – Etykieta energetyczna	A2

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	339525_Declaration of Conformity (GB)
	Certyfikaty	554891_EAC PT family

Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	Dane CAD 3D PDF	316099_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321294180	Nieopakowane 1		179.50 g	
4008321294197	Karton wysyłkowy 20	311 mm x 131 mm x 161 mm	3759.00 g	6.56 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.