


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU QT-ECO 2X5...11 S

QUICKTRONIC® ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek
jednotrzonkowych

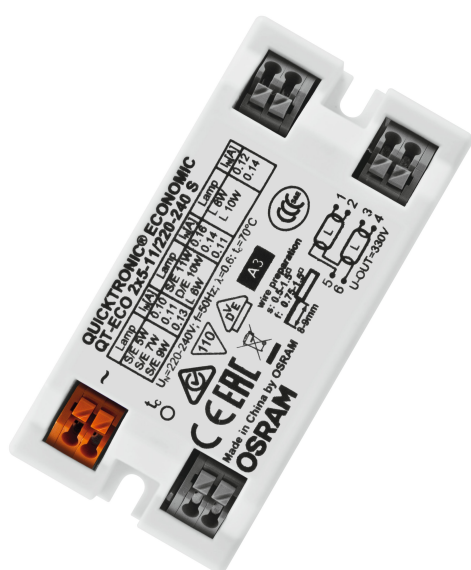

Obszary zastosowań

- Public buildings

Zalety produktu

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement
- Large input voltage range

Cechy produktu

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz
- Energy Efficiency Index EEI: A2 / A3 (depending on lamp)
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	23,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Napięcie wejściowe, prąd stały	176...254 V
U-OUT (napięcie robocze)	330 V
Początkowy prąd rozruchowy	12 A
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B)	51
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B)	84
Częstotliwość pracy	35...45 kHz

Dane świetlne

Czas startu	2 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość	80,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	72,0...75,0 mm
Szerokość	40,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	40.00 mm
Wysokość	22,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	22.00 mm
Masa produktu	52,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym t _c	70 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	30000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ T_c = 70°C, przy maks. wskaniku usterek 10%

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maksymalna długość przewodów SE / la REM	1.0 m / 0.5 m
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	VDE
Normy	Wg. EN 55015, CISPR 15 / Wg. EN 61547/IEC 61547 / Wg. EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2 / Wg. EN 61347-2-3 / Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 / Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 61547
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa efektywności energetycznej	A3
EEL – Etykieta energetyczna	A3

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Deklaracje zgodności	339525_Declaration of Conformity (GB)
 Certyfikaty	683440_VDE-Marks approvals

Pliki CAD/BIM	Nazwa dokumentu
 Dane CAD 3D PDF	313409_80x40x23 9900043

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300821504	Nieopakowane 1		52.00 g	
4050300821511	Karton wysyłkowy 50	246 mm x 160 mm x 178 mm	3041.00 g	7.01 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.