


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Systemy sterowania oświetleniem

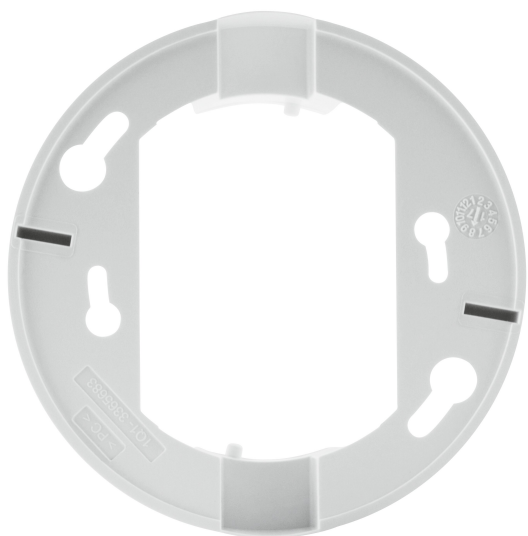

Obszary zastosowań

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors

Zalety produktu


- Enables surface mounting for LUXeye Sense products

Cechy produktu

- Ceiling installation adapter

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA



Odległość otworów montażowych, długość	75,0 mm
Szerokość	95,2 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	95.2 mm
Wysokość	50,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	50.0 mm
Średnica	95,0 mm
Masa produktu	50,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

WŁAŚCIWOŚCI

Typ instalacji	Montaż/Sufit
----------------	--------------

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
-------------------------	----

Wypożyczenie / Akcesoria

– Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899988729	TORBA 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Karton wysyłkowy 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.