


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)

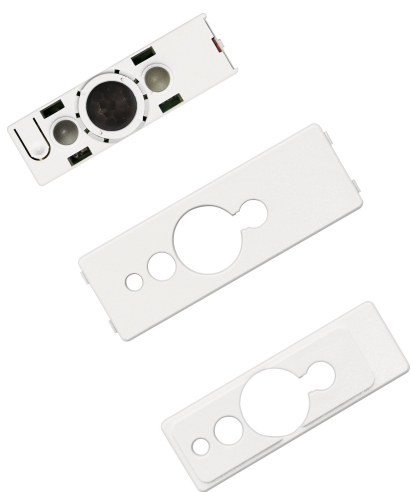

Obszary zastosowań

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Zalety produktu

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Cechy produktu

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2...5 m

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	16 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	48,00 mm
Szerokość	15,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	15.00 mm
Wysokość	17,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	17.00 mm
Masa produktu	10,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Szary
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	6 m ¹⁾
Kąt detekcji	80 °
Typ instalacji	Zwieszenie/Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx

¹⁾ Maksymalna średnica

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	383606_Manual DALI LS/PD LI (PL-CZ-SK-SL)
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	377128_Manual DALI LS/PD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	383607_Manual DALI LS/PD LI (FI-DK-NO-SV)
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALI LS/PD LI
	Deklaracje zgodności	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Deklaracje zgodności	EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019
	Deklaracje zgodności	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	Dane CAD 3D PDF	341822_CAD Data_DALIeco LS/PD LI

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899043954	Składane pudełko 1	160 mm x 40 mm x 35 mm	40.00 g	0.22 dm ³
4052899043961	Karton wysyłkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.