


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Rozdzielacze – Systemy sterowania oświetleniem

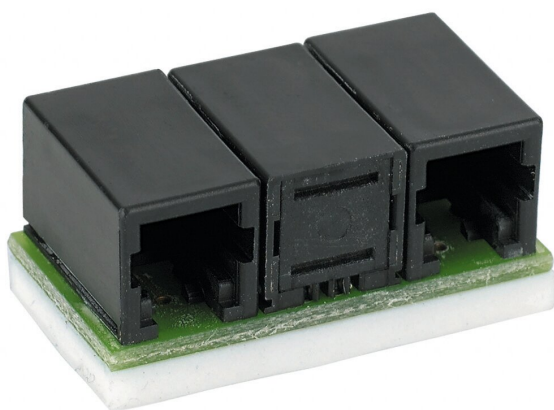

Obszary zastosowań

- Suitable for all OSRAM components with modular 4p4c connector system

Zalety produktu

- For parallel connection of sensors to a MULTIEco, MULTI 3, DALIEco system
- Enables synchronization and connection of multiple EASY system components

Cechy produktu

- Passive distributor
- Connections: 3x modular 4p4c socket
- Type of installation: Adhesive pad mounting on smooth surfaces

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1,00 W
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	34,00 mm
Szerokość	18,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	18.00 mm
Wysokość	16,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16.00 mm
Masa produktu	80,00 g

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

– 2 connecting cables included, modular 4p4c connector on both ends, length 2.1 m

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	334067_LMS MULTI3 SENSORS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300803135	Składane pudełko 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm ³
4050300803142	Karton wysyłkowy 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.