


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Sterownik z funkcją ściemniania z technologią radiową

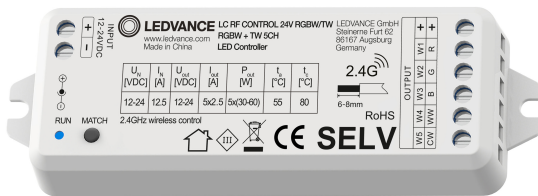

Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie fasad budynków
- Światło dynamiczne jako efekt architektoniczny w miejscach publicznych
- Oświetlenie faset
- Hotele
- Biura
- Pomieszczenia mieszkalne

Zalety produktu

- Opcje sterowania za pomocą pilota radiowego lub sterownika radiowego
- Regulacja strumienia świetlnego poprzez modulację szerokości impulsu (PWM)
- Proste i szybkie połączenie dzięki funkcji MATCH
- Logarytmiczna charakterystyka regulacji w zakresie 0-100%

Cechy produktu


- Nadrzędny odbiornik radiowy LED 2,4 GHz
- 5 kanałów dla aplikacji RGB, RGBW i Tunable White
- Napięcie zasilające: 12 V i 24 V
- Wysoka wydajność, obciążenie na kanał do 60 W przy zasilaniu napięciem 12-24 V

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	300,00 W
Znamionowa moc	300 W
Napięcie znamionowe	12...24 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	12...24 V
Rodzaj prądu	DC
Znamionowy prąd wyjściowy	5*2.5 A
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Częstotliwość pracy	2.4 GHz
Straty mocy w stanie oczekiwania	0.4

WYMIARY I WAGA



Długość	114,00 mm
Szerokość	38,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	38.00 mm
Wysokość	20,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	20.00 mm
Masa produktu	65,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał obudowy	Ognioodporny komputer
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-30...+55 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	80 °C

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Zakres regulacji	0...100 %

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Nie
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Stałe ciśnienie
Liczba wyjść kontrolnych	5
Pasma transmisji	30 m

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / EMC / LVD / RF
Normy	Wg. EN 300328 / Wg. EN 301489 / Wg. EN 60950 / Wg. EN 62479
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LC RF CONTROL 24V RGBWTW
	Informacje prawne	LC RF Legal Insert
	Deklaracje zgodności	LC RF CONTROL 24V RGBW TW

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075435834	Składane pudełko 1	120 mm x 44 mm x 26 mm	75.00 g	0.14 dm ³
4058075435841	Karton wysyłkowy 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818.00 g	1.98 dm ³
4058075509795	Karton wysyłkowy 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383.00 g	28.56 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.