

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Sterownik z technologią radiową



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie fasad budynków
- Światło dynamiczne jako efekt architektoniczny w miejscach publicznych
- Oświetlenie faset
- Hotele
- Biura
- Pomieszczenia mieszkalne

Zalety produktu

- Czuły szklany panel dotykowy o wysokiej wytrzymałości z podświetleniem. Kolorowy suwak znajduje się pośrodku ekranu.
- Ściemnianie ustawionych barw światła RGB i światła białego
- 10 fabrycznie ustawionych poziomów barw
- Sterowanie 4 grupami opraw
- Oddzielne sterowanie barwami: czerwoną, zieloną, niebieską i białą
- Łatwa wymiana standardowego włącznika oświetlenia

Cechy produktu


- Naścienny radiowy panel dotykowy do sterowania modułami LED RGBW
- Sygnał wyjściowy: 2,4 GHz
- Napięcie wejściowe: 100...240 V

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	23,00 W
Napięcie znamionowe	100...240 V
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Częstotliwość pracy	2.4 GHz

WYMIARY I WAGA

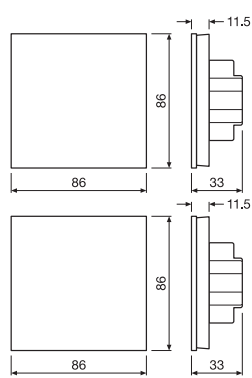

Długość	86,00 mm
Szerokość	86,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	86.00 mm
Wysokość	33,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	33.00 mm
Masa produktu	230,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-30...+55 °C
------------------------------	--------------

INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce montażu	Ściana
-----------------	--------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Nie

Typ instalacji	Montaż/Ściana
Pasma transmisji	30 m

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / EMC / LVD / RF
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LC RF TOUCH PANEL RGBW
	Informacje prawne	LC RF Legal Insert
	Deklaracje zgodności	LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075435896	Składane pudełko 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm³
4058075435902	Karton wysyłkowy 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2736.00 g	7.47 dm³
4058075509832	Karton wysyłkowy 40	500 mm x 280 mm x 260 mm	11592.00 g	36.40 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.